


Тип светильника	линейный свет
Назначение	общее освещение
Монтаж	настенный / встраиваемый / подвесной
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	22 Вт, 28 Вт, 35 Вт, 40 Вт, 54 Вт, 72 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	PMMA, PC
Угол раскрытия светового конуса	120°
Световой поток	3740 - 12240 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP66
Охлаждение	пассивное
Корпус	GRP
Цвет корпуса	белый
Размеры	1277 x 90 x 95 мм
Вес	1,85 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 hours
Сертификаты	UA, CE



Варианты КСС

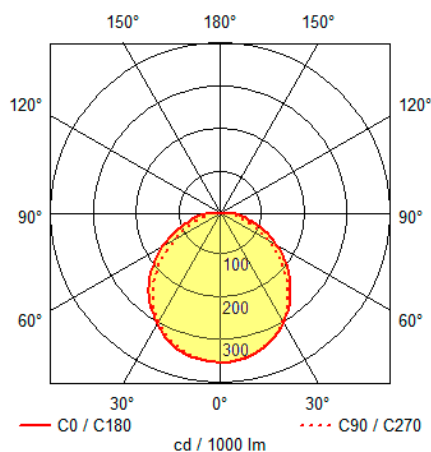

ALBA120 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето- передачи	Цветовая температура	Световой поток
120 LED 22/827 W	120°	22 Вт	80	2700 К	2655 Лм
120 LED 22/830 W	120°	22 Вт	80	3000 К	3179 Лм
120 LED 22/840 W	120°	22 Вт	80	4000 К	3740 Лм
120 LED 22/850 W	120°	22 Вт	80	5000 К	3740 Лм
120 LED 22/860 W	120°	22 Вт	80	6000 К	3740 Лм
120 LED 28/827 W	120°	28 Вт	80	2700 К	3380 Лм
120 LED 28/830 W	120°	28 Вт	80	3000 К	4046 Лм
120 LED 28/840 W	120°	28 Вт	80	4000 К	4760 Лм
120 LED 28/850 W	120°	28 Вт	80	5000 К	4760 Лм
120 LED 28/860 W	120°	28 Вт	80	6000 К	4760 Лм
120 LED 35/827 W	120°	35 Вт	80	2700 К	4225 Лм
120 LED 35/830 W	120°	35 Вт	80	3000 К	5058 Лм
120 LED 35/840 W	120°	35 Вт	80	4000 К	5950 Лм
120 LED 35/850 W	120°	35 Вт	80	5000 К	5950 Лм
120 LED 35/860 W	120°	35 Вт	80	6000 К	5950 Лм
120 LED 40/827 W	120°	40 Вт	80	2700 К	4828 Лм
120 LED 40/830 W	120°	40 Вт	80	3000 К	5780 Лм
120 LED 40/840 W	120°	40 Вт	80	4000 К	6800 Лм
120 LED 40/850 W	120°	40 Вт	80	5000 К	6800 Лм
120 LED 40/860 W	120°	40 Вт	80	6000 К	6800 Лм
120 LED 54/827 W	120°	54 Вт	80	2700 К	6518 Лм
120 LED 54/830 W	120°	54 Вт	80	3000 К	7803 Лм
120 LED 54/840 W	120°	54 Вт	80	4000 К	9180 Лм
120 LED 54/850 W	120°	54 Вт	80	5000 К	9180 Лм
120 LED 54/860 W	120°	54 Вт	80	6000 К	9180 Лм
120 LED 72/827 W	120°	72 Вт	80	2700 К	8690 Лм
120 LED 72/830 W	120°	72 Вт	80	3000 К	10404 Лм
120 LED 72/840 W	120°	72 Вт	80	4000 К	12240 Лм
120 LED 72/850 W	120°	72 Вт	80	5000 К	12240 Лм
120 LED 72/860 W	120°	72 Вт	80	6000 К	12240 Лм
120 LED 22/927 W	120°	22 Вт	90	2700 К	2319 Лм
120 LED 22/930 W	120°	22 Вт	90	3000 К	2805 Лм
120 LED 22/940 W	120°	22 Вт	90	4000 К	3273 Лм
120 LED 22/950 W	120°	22 Вт	90	5000 К	3273 Лм
120 LED 22/960 W	120°	22 Вт	90	6000 К	3273 Лм
120 LED 28/927 W	120°	28 Вт	90	2700 К	2951 Лм
120 LED 28/930 W	120°	28 Вт	90	3000 К	3570 Лм
120 LED 28/940 W	120°	28 Вт	90	4000 К	4165 Лм
120 LED 28/950 W	120°	28 Вт	90	5000 К	4165 Лм
120 LED 28/960 W	120°	28 Вт	90	6000 К	4165 Лм
120 LED 35/927 W	120°	35 Вт	90	2700 К	3689 Лм
120 LED 35/930 W	120°	35 Вт	90	3000 К	4463 Лм
120 LED 35/940 W	120°	35 Вт	90	4000 К	5206 Лм
120 LED 35/950 W	120°	35 Вт	90	5000 К	5206 Лм
120 LED 35/960 W	120°	35 Вт	90	6000 К	5206 Лм
120 LED 40/927 W	120°	40 Вт	90	2700 К	4216 Лм
120 LED 40/930 W	120°	40 Вт	90	3000 К	5100 Лм
120 LED 40/940 W	120°	40 Вт	90	4000 К	5950 Лм
120 LED 40/950 W	120°	40 Вт	90	5000 К	5950 Лм
120 LED 40/960 W	120°	40 Вт	90	6000 К	5950 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето- передачи	Цветовая температура	Световой поток
120 LED 54/927 W	120°	54 Вт	90	2700 К	5692 Лм
120 LED 54/930 W	120°	54 Вт	90	3000 К	6885 Лм
120 LED 54/940 W	120°	54 Вт	90	4000 К	8033 Лм
120 LED 54/950 W	120°	54 Вт	90	5000 К	8033 Лм
120 LED 54/960 W	120°	54 Вт	90	6000 К	8033 Лм
120 LED 72/927 W	120°	72 Вт	90	2700 К	7589 Лм
120 LED 72/930 W	120°	72 Вт	90	3000 К	9180 Лм
120 LED 72/940 W	120°	72 Вт	90	4000 К	10710 Лм
120 LED 72/950 W	120°	72 Вт	90	5000 К	10710 Лм
120 LED 72/960 W	120°	72 Вт	90	6000 К	10710 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.