



Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	355°/90°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	18 Вт, 22 Вт, 27 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	18°, 24°, 36°, 60°
Световой поток	2050 - 4071 Лм
Цветовая температура	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,83 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE
	* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish

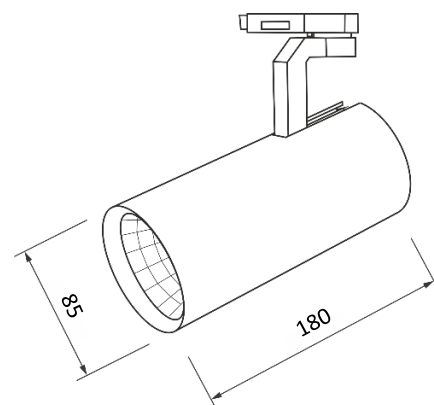


Габаритные размеры


Варианты КСС

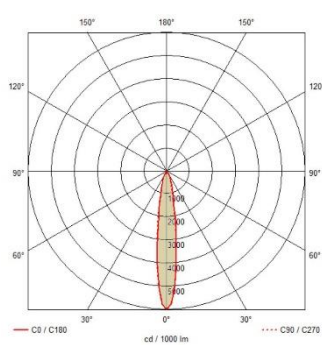


CHILL18 LED

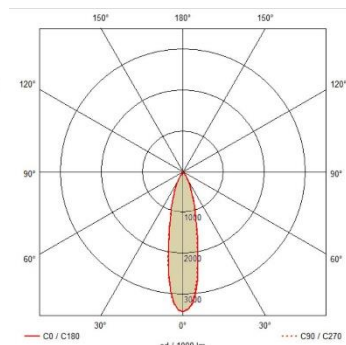

CHILL24 LED

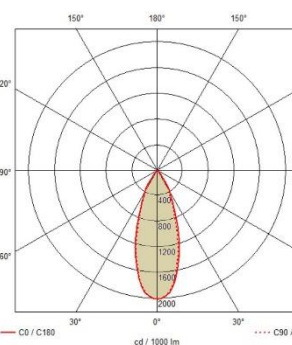

CHILL36 LED

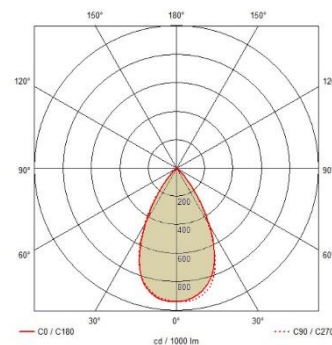

CHILL60 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 18W/827 W 18 LED 18W/827 B	18°	18 Вт	80	2700 K	1930 Лм
18 LED 18W/830 W 18 LED 18W/830 B	18°	18 Вт	80	3000 K	2310 Лм
18 LED 18W/840 W 18 LED 18W/840 B	18°	18 Вт	80	4000 K	2718 Лм
18 LED 18W/850 W 18 LED 18W/850 B	18°	18 Вт	80	5000 K	2718 Лм
18 LED 18W/M W 18 LED 18W/M B	18°	18 Вт	-	meat	1280 Лм
18 LED 18W/B+C W 18 LED 18W/B+C B	18°	18 Вт	-	bread & cheese	1488 Лм
18 LED 18W/V W 18 LED 18W/V B	18°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1696 Лм
18 LED 18W/F W 18 LED 18W/F B	18°	18 Вт	-	fish	1566 Лм
24 LED 18W/827 W 24 LED 18W/827 B	24°	18 Вт	80	2700 K	1930 Лм
24 LED 18W/830 W 24 LED 18W/830 B	24°	18 Вт	80	3000 K	2310 Лм
24 LED 18W/840 W 24 LED 18W/840 B	24°	18 Вт	80	4000 K	2718 Лм
24 LED 18W/850 W 24 LED 18W/850 B	24°	18 Вт	80	5000 K	2718 Лм
24 LED 18W/M W 24 LED 18W/M B	24°	18 Вт	-	meat	1280 Лм
24 LED 18W/B+C W 24 LED 18W/B+C B	24°	18 Вт	-	bread & cheese	1488 Лм
24 LED 18W/V W 24 LED 18W/V B	24°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1696 Лм
24 LED 18W/F W 24 LED 18W/F B	24°	18 Вт	-	fish	1566 Лм
36 LED 18W/827 W 36 LED 18W/827 B	36°	18 Вт	80	2700 K	1930 Лм
36 LED 18W/830 W 36 LED 18W/830 B	36°	18 Вт	80	3000 K	2310 Лм
36 LED 18W/840 W 36 LED 18W/840 B	36°	18 Вт	80	4000 K	2718 Лм
36 LED 18W/850 W 36 LED 18W/850 B	36°	18 Вт	80	5000 K	2718 Лм
36 LED 18W/M W 36 LED 18W/M B	36°	18 Вт	-	meat	1280 Лм
36 LED 18W/B+C W 36 LED 18W/B+C B	36°	18 Вт	-	bread & cheese	1488 Лм
36 LED 18W/V W 36 LED 18W/V B	36°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1696 Лм
36 LED 18W/F W 36 LED 18W/F B	36°	18 Вт	-	fish	1566 Лм
60 LED 18W/827 W 60 LED 18W/827 B	60°	18 Вт	80	2700 K	1930 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 18W/830 W 60 LED 18W/830 B	60°	18 Вт	80	3000 K	2310 Лм
60 LED 18W/840 W 60 LED 18W/840 B	60°	18 Вт	80	4000 K	2718 Лм
60 LED 18W/850 W 60 LED 18W/850 B	60°	18 Вт	80	5000 K	2718 Лм
60 LED 18W/M W 60 LED 18W/M B	60°	18 Вт	-	meat	1280 Лм
60 LED 18W/B+C W 60 LED 18W/B+C B	60°	18 Вт	-	bread & cheese	1488 Лм
60 LED 18W/V W 60 LED 18W/V B	60°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1696 Лм
60 LED 18W/F W 60 LED 18W/F B	60°	18 Вт	-	fish	1566 Лм
18 LED 18W/927 W 18 LED 18W/927 B	18°	18 Вт	90	2700 K	1690 Лм
18 LED 18W/930 W 18 LED 18W/930 B	18°	18 Вт	90	3000 K	2038 Лм
18 LED 18W/940 W 18 LED 18W/940 B	18°	18 Вт	90	4000 K	2380 Лм
18 LED 18W/950 W 18 LED 18W/950 B	18°	18 Вт	90	5000 K	2380 Лм
24 LED 18W/927 W 24 LED 18W/927 B	24°	18 Вт	90	2700 K	1690 Лм
24 LED 18W/930 W 24 LED 18W/930 B	24°	18 Вт	90	3000 K	2038 Лм
24 LED 18W/940 W 24 LED 18W/940 B	24°	18 Вт	90	4000 K	2380 Лм
24 LED 18W/950 W 24 LED 18W/950 B	24°	18 Вт	90	5000 K	2380 Лм
36 LED 18W/927 W 36 LED 18W/927 B	36°	18 Вт	90	2700 K	1690 Лм
36 LED 18W/930 W 36 LED 18W/930 B	36°	18 Вт	90	3000 K	2038 Лм
36 LED 18W/940 W 36 LED 18W/940 B	36°	18 Вт	90	4000 K	2380 Лм
36 LED 18W/950 W 36 LED 18W/950 B	36°	18 Вт	90	5000 K	2380 Лм
60 LED 18W/927 W 60 LED 18W/927 B	60°	18 Вт	90	2700 K	1690 Лм
60 LED 18W/930 W 60 LED 18W/930 B	60°	18 Вт	90	3000 K	2038 Лм
60 LED 18W/940 W 60 LED 18W/940 B	60°	18 Вт	90	4000 K	2380 Лм
60 LED 18W/950 W 60 LED 18W/950 B	60°	18 Вт	90	5000 K	2380 Лм
18 LED 22W/827 W 18 LED 22W/827 B	18°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
18 LED 22W/830 W 18 LED 22W/830 B	18°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 22W/840 W 18 LED 22W/840 B	18°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
18 LED 22W/850 W 18 LED 22W/850 B	18°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
18 LED 22W/M W 18 LED 22W/M B	18°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
18 LED 22W/B+C W 18 LED 22W/B+C B	18°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
18 LED 22W/V W 18 LED 22W/V B	18°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
18 LED 22W/F W 18 LED 22W/F B	18°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
24 LED 22W/827 W 24 LED 22W/827 B	24°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
24 LED 22W/830 W 24 LED 22W/830 B	24°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
24 LED 22W/840 W 24 LED 22W/840 B	24°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
24 LED 22W/850 W 24 LED 22W/850 B	24°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
24 LED 22W/M W 24 LED 22W/M B	24°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
24 LED 22W/B+C W 24 LED 22W/B+C B	24°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
24 LED 22W/V W 24 LED 22W/V B	24°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
24 LED 22W/F W 24 LED 22W/F B	24°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
36 LED 22W/827 W 36 LED 22W/827 B	36°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
36 LED 22W/830 W 36 LED 22W/830 B	36°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
36 LED 22W/840 W 36 LED 22W/840 B	36°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
36 LED 22W/850 W 36 LED 22W/850 B	36°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
36 LED 22W/M W 36 LED 22W/M B	36°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
36 LED 22W/B+C W 36 LED 22W/B+C B	36°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
36 LED 22W/V W 36 LED 22W/V B	36°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
36 LED 22W/F W 36 LED 22W/F B	36°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
60 LED 22W/827 W 60 LED 22W/827 B	60°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
60 LED 22W/830 W 60 LED 22W/830 B	60°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
60 LED 22W/840 W 60 LED 22W/840 B	60°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 22W/850 W 60 LED 22W/850 B	60°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
60 LED 22W/M W 60 LED 22W/M B	60°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
60 LED 22W/B+C W 60 LED 22W/B+C B	60°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
60 LED 22W/V W 60 LED 22W/V B	60°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
60 LED 22W/F W 60 LED 22W/F B	60°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
18 LED 22W/927 W 18 LED 22W/927 B	18°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
18 LED 22W/930 W 18 LED 22W/930 B	18°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
18 LED 22W/940 W 18 LED 22W/940 B	18°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
18 LED 22W/950 W 18 LED 22W/950 B	18°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
24 LED 22W/927 W 24 LED 22W/927 B	24°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
24 LED 22W/930 W 24 LED 22W/930 B	24°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
24 LED 22W/940 W 24 LED 22W/940 B	24°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
24 LED 22W/950 W 24 LED 22W/950 B	24°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
36 LED 22W/927 W 36 LED 22W/927 B	36°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
36 LED 22W/930 W 36 LED 22W/930 B	36°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
36 LED 22W/940 W 36 LED 22W/940 B	36°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
36 LED 22W/950 W 36 LED 22W/950 B	36°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
60 LED 22W/927 W 60 LED 22W/927 B	60°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
60 LED 22W/930 W 60 LED 22W/930 B	60°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
60 LED 22W/940 W 60 LED 22W/940 B	60°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
60 LED 22W/950 W 60 LED 22W/950 B	60°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
18 LED 27W/827 W 18 LED 27W/827 B	18°	27 Вт	80	2700 K	2895 Лм
18 LED 27W/830 W 18 LED 27W/830 B	18°	27 Вт	80	3000 K	3465 Лм
18 LED 27W/840 W 18 LED 27W/840 B	18°	27 Вт	80	4000 K	4077 Лм
18 LED 27W/850 W 18 LED 27W/850 B	18°	27 Вт	80	5000 K	4077 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 27W/M W 18 LED 27W/M B	18°	27 Вт	-	meat	1920 Лм
18 LED 27W/B+C W 18 LED 27W/B+C B	18°	27 Вт	-	bread & cheese	2232 Лм
18 LED 27W/V W 18 LED 27W/V B	18°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2543 Лм
18 LED 27W/F W 18 LED 27W/F B	18°	27 Вт	-	fish	2349 Лм
24 LED 27W/827 W 24 LED 27W/827 B	24°	27 Вт	80	2700 K	2895 Лм
24 LED 27W/830 W 24 LED 27W/830 B	24°	27 Вт	80	3000 K	3465 Лм
24 LED 27W/840 W 24 LED 27W/840 B	24°	27 Вт	80	4000 K	4077 Лм
24 LED 27W/850 W 24 LED 27W/850 B	24°	27 Вт	80	5000 K	4077 Лм
24 LED 27W/M W 24 LED 27W/M B	24°	27 Вт	-	meat	1920 Лм
24 LED 27W/B+C W 24 LED 27W/B+C B	24°	27 Вт	-	bread & cheese	2232 Лм
24 LED 27W/V W 24 LED 27W/V B	24°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2543 Лм
24 LED 27W/F W 24 LED 27W/F B	24°	27 Вт	-	fish	2349 Лм
36 LED 27W/827 W 36 LED 27W/827 B	36°	27 Вт	80	2700 K	2895 Лм
36 LED 27W/830 W 36 LED 27W/830 B	36°	27 Вт	80	3000 K	3465 Лм
36 LED 27W/840 W 36 LED 27W/840 B	36°	27 Вт	80	4000 K	4077 Лм
36 LED 27W/850 W 36 LED 27W/850 B	36°	27 Вт	80	5000 K	4077 Лм
36 LED 27W/M W 36 LED 27W/M B	36°	27 Вт	-	meat	1920 Лм
36 LED 27W/B+C W 36 LED 27W/B+C B	36°	27 Вт	-	bread & cheese	2232 Лм
36 LED 27W/V W 36 LED 27W/V B	36°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2543 Лм
36 LED 27W/F W 36 LED 27W/F B	36°	27 Вт	-	fish	2349 Лм
60 LED 27W/827 W 60 LED 27W/827 B	60°	27 Вт	80	2700 K	2895 Лм
60 LED 27W/830 W 60 LED 27W/830 B	60°	27 Вт	80	3000 K	3465 Лм
60 LED 27W/840 W 60 LED 27W/840 B	60°	27 Вт	80	4000 K	4077 Лм
60 LED 27W/850 W 60 LED 27W/850 B	60°	27 Вт	80	5000 K	4077 Лм
60 LED 27W/M W 60 LED 27W/M B	60°	27 Вт	-	meat	1920 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 27W/B+C W 60 LED 27W/B+C B	60°	27 Вт	-	bread & cheese	2232 Лм
60 LED 27W/V W 60 LED 27W/V B	60°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2543 Лм
60 LED 27W/F W 60 LED 27W/F B	60°	27 Вт	-	fish	2349 Лм
18 LED 27W/927 W 18 LED 27W/927 B	18°	27 Вт	90	2700 K	2535 Лм
18 LED 27W/930 W 18 LED 27W/930 B	18°	27 Вт	90	3000 K	3057 Лм
18 LED 27W/940 W 18 LED 27W/940 B	18°	27 Вт	90	4000 K	3569 Лм
18 LED 27W/950 W 18 LED 27W/950 B	18°	27 Вт	90	5000 K	3569 Лм
24 LED 27W/927 W 24 LED 27W/927 B	24°	27 Вт	90	2700 K	2535 Лм
24 LED 27W/930 W 24 LED 27W/930 B	24°	27 Вт	90	3000 K	3057 Лм
24 LED 27W/940 W 24 LED 27W/940 B	24°	27 Вт	90	4000 K	3569 Лм
24 LED 27W/950 W 24 LED 27W/950 B	24°	27 Вт	90	5000 K	3569 Лм
36 LED 27W/927 W 36 LED 27W/927 B	36°	27 Вт	90	2700 K	2535 Лм
36 LED 27W/930 W 36 LED 27W/930 B	36°	27 Вт	90	3000 K	3057 Лм
36 LED 27W/940 W 36 LED 27W/940 B	36°	27 Вт	90	4000 K	3569 Лм
36 LED 27W/950 W 36 LED 27W/950 B	36°	27 Вт	90	5000 K	3569 Лм
60 LED 27W/927 W 60 LED 27W/927 B	60°	27 Вт	90	2700 K	2535 Лм
60 LED 27W/930 W 60 LED 27W/930 B	60°	27 Вт	90	3000 K	3057 Лм
60 LED 27W/940 W 60 LED 27W/940 B	60°	27 Вт	90	4000 K	3569 Лм
60 LED 27W/950 W 60 LED 27W/950 B	60°	27 Вт	90	5000 K	3569 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.