



Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	355°/90°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	30 Вт, 35 Вт, 40 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	18°, 24°, 36°, 60°
Световой поток	3200 - 6040 Лм
Цветовая температура	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	1,32 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE
	* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish

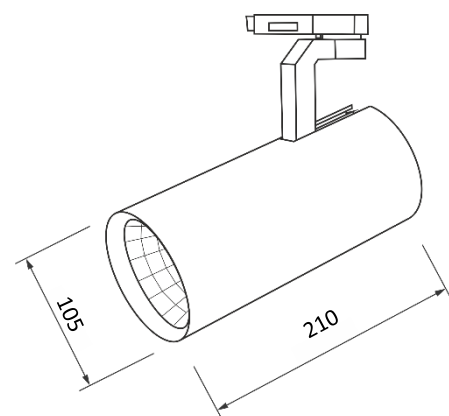


Габаритные размеры


Варианты КСС

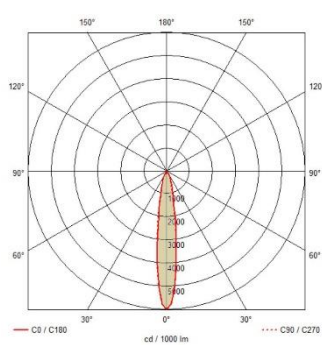


CHILL18 LED



CHILL24 LED

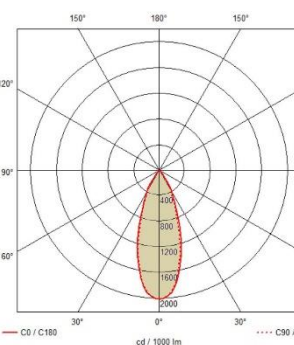

CHILL36 LED

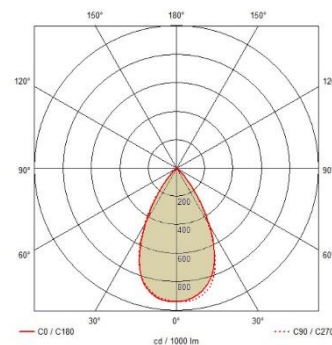

CHILL60 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 30W/827 W 18 LED 30W/827 B	18°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
18 LED 30W/830 W 18 LED 30W/830 B	18°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
18 LED 30W/840 W 18 LED 30W/840 B	18°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
18 LED 30W/850 W 18 LED 30W/850 B	18°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
18 LED 30W/M W 18 LED 30W/M B	18°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
18 LED 30W/B+C W 18 LED 30W/B+C B	18°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
18 LED 30W/V W 18 LED 30W/V B	18°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
18 LED 30W/F W 18 LED 30W/F B	18°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
24 LED 30W/827 W 24 LED 30W/827 B	24°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
24 LED 30W/830 W 24 LED 30W/830 B	24°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
24 LED 30W/840 W 24 LED 30W/840 B	24°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
24 LED 30W/850 W 24 LED 30W/850 B	24°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
24 LED 30W/M W 24 LED 30W/M B	24°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
24 LED 30W/B+C W 24 LED 30W/B+C B	24°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
24 LED 30W/V W 24 LED 30W/V B	24°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
24 LED 30W/F W 24 LED 30W/F B	24°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
36 LED 30W/827 W 36 LED 30W/827 B	36°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
36 LED 30W/830 W 36 LED 30W/830 B	36°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
36 LED 30W/840 W 36 LED 30W/840 B	36°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
36 LED 30W/850 W 36 LED 30W/850 B	36°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
36 LED 30W/M W 36 LED 30W/M B	36°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
36 LED 30W/B+C W 36 LED 30W/B+C B	36°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
36 LED 30W/V W 36 LED 30W/V B	36°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
36 LED 30W/F W 36 LED 30W/F B	36°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
60 LED 30W/827 W 60 LED 30W/827 B	60°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 30W/830 W 60 LED 30W/830 B	60°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
60 LED 30W/840 W 60 LED 30W/840 B	60°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
60 LED 30W/850 W 60 LED 30W/850 B	60°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
60 LED 30W/M W 60 LED 30W/M B	60°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
60 LED 30W/B+C W 60 LED 30W/B+C B	60°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
60 LED 30W/V W 60 LED 30W/V B	60°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
60 LED 30W/F W 60 LED 30W/F B	60°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
18 LED 30W/927 W 18 LED 30W/927 B	18°	30 Вт	90	2700 K	2816 Лм
18 LED 30W/930 W 18 LED 30W/930 B	18°	30 Вт	90	3000 K	3397 Лм
18 LED 30W/940 W 18 LED 30W/940 B	18°	30 Вт	90	4000 K	3966 Лм
18 LED 30W/950 W 18 LED 30W/950 B	18°	30 Вт	90	5000 K	3966 Лм
24 LED 30W/927 W 24 LED 30W/927 B	24°	30 Вт	90	2700 K	2816 Лм
24 LED 30W/930 W 24 LED 30W/930 B	24°	30 Вт	90	3000 K	3397 Лм
24 LED 30W/940 W 24 LED 30W/940 B	24°	30 Вт	90	4000 K	3966 Лм
24 LED 30W/950 W 24 LED 30W/950 B	24°	30 Вт	90	5000 K	3966 Лм
36 LED 30W/927 W 36 LED 30W/927 B	36°	30 Вт	90	2700 K	2816 Лм
36 LED 30W/930 W 36 LED 30W/930 B	36°	30 Вт	90	3000 K	3397 Лм
36 LED 30W/940 W 36 LED 30W/940 B	36°	30 Вт	90	4000 K	3966 Лм
36 LED 30W/950 W 36 LED 30W/950 B	36°	30 Вт	90	5000 K	3966 Лм
60 LED 30W/927 W 60 LED 30W/927 B	60°	30 Вт	90	2700 K	2816 Лм
60 LED 30W/930 W 60 LED 30W/930 B	60°	30 Вт	90	3000 K	3397 Лм
60 LED 30W/940 W 60 LED 30W/940 B	60°	30 Вт	90	4000 K	3966 Лм
60 LED 30W/950 W 60 LED 30W/950 B	60°	30 Вт	90	5000 K	3966 Лм
18 LED 35W/827 W 18 LED 35W/827 B	18°	35 Вт	80	2700 K	3753 Лм
18 LED 35W/830 W 18 LED 35W/830 B	18°	35 Вт	80	3000 K	4492 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 35W/840 W 18 LED 35W/840 B	18°	35 Вт	80	4000 K	5285 Лм
18 LED 35W/850 W 18 LED 35W/850 B	18°	35 Вт	80	5000 K	5285 Лм
18 LED 35W/M W 18 LED 35W/M B	18°	35 Вт	-	meat	2489 Лм
18 LED 35W/B+C W 18 LED 35W/B+C B	18°	35 Вт	-	bread & cheese	2893 Лм
18 LED 35W/V W 18 LED 35W/V B	18°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3297 Лм
18 LED 35W/F W 18 LED 35W/F B	18°	35 Вт	-	fish	3045 Лм
24 LED 35W/827 W 24 LED 35W/827 B	24°	35 Вт	80	2700 K	3753 Лм
24 LED 35W/830 W 24 LED 35W/830 B	24°	35 Вт	80	3000 K	4492 Лм
24 LED 35W/840 W 24 LED 35W/840 B	24°	35 Вт	80	4000 K	5285 Лм
24 LED 35W/850 W 24 LED 35W/850 B	24°	35 Вт	80	5000 K	5285 Лм
24 LED 35W/M W 24 LED 35W/M B	24°	35 Вт	-	meat	2489 Лм
24 LED 35W/B+C W 24 LED 35W/B+C B	24°	35 Вт	-	bread & cheese	2893 Лм
24 LED 35W/V W 24 LED 35W/V B	24°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3297 Лм
24 LED 35W/F W 24 LED 35W/F B	24°	35 Вт	-	fish	3045 Лм
36 LED 35W/827 W 36 LED 35W/827 B	36°	35 Вт	80	2700 K	3753 Лм
36 LED 35W/830 W 36 LED 35W/830 B	36°	35 Вт	80	3000 K	4492 Лм
36 LED 35W/840 W 36 LED 35W/840 B	36°	35 Вт	80	4000 K	5285 Лм
36 LED 35W/850 W 36 LED 35W/850 B	36°	35 Вт	80	5000 K	5285 Лм
36 LED 35W/M W 36 LED 35W/M B	36°	35 Вт	-	meat	2489 Лм
36 LED 35W/B+C W 36 LED 35W/B+C B	36°	35 Вт	-	bread & cheese	2893 Лм
36 LED 35W/V W 36 LED 35W/V B	36°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3297 Лм
36 LED 35W/F W 36 LED 35W/F B	36°	35 Вт	-	fish	3045 Лм
60 LED 35W/827 W 60 LED 35W/827 B	60°	35 Вт	80	2700 K	3753 Лм
60 LED 35W/830 W 60 LED 35W/830 B	60°	35 Вт	80	3000 K	4492 Лм
60 LED 35W/840 W 60 LED 35W/840 B	60°	35 Вт	80	4000 K	5285 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 35W/850 W 60 LED 35W/850 B	60°	35 Вт	80	5000 K	5285 Лм
60 LED 35W/M W 60 LED 35W/M B	60°	35 Вт	-	meat	2489 Лм
60 LED 35W/B+C W 60 LED 35W/B+C B	60°	35 Вт	-	bread & cheese	2893 Лм
60 LED 35W/V W 60 LED 35W/V B	60°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3297 Лм
60 LED 35W/F W 60 LED 35W/F B	60°	35 Вт	-	fish	3045 Лм
18 LED 35W/927 W 18 LED 35W/927 B	18°	35 Вт	90	2700 K	3286 Лм
18 LED 35W/930 W 18 LED 35W/930 B	18°	35 Вт	90	3000 K	3963 Лм
18 LED 35W/940 W 18 LED 35W/940 B	18°	35 Вт	90	4000 K	4627 Лм
18 LED 35W/950 W 18 LED 35W/950 B	18°	35 Вт	90	5000 K	4627 Лм
24 LED 35W/927 W 24 LED 35W/927 B	24°	35 Вт	90	2700 K	3286 Лм
24 LED 35W/930 W 24 LED 35W/930 B	24°	35 Вт	90	3000 K	3963 Лм
24 LED 35W/940 W 24 LED 35W/940 B	24°	35 Вт	90	4000 K	4627 Лм
24 LED 35W/950 W 24 LED 35W/950 B	24°	35 Вт	90	5000 K	4627 Лм
36 LED 35W/927 W 36 LED 35W/927 B	36°	35 Вт	90	2700 K	3286 Лм
36 LED 35W/930 W 36 LED 35W/930 B	36°	35 Вт	90	3000 K	3963 Лм
36 LED 35W/940 W 36 LED 35W/940 B	36°	35 Вт	90	4000 K	4627 Лм
36 LED 35W/950 W 36 LED 35W/950 B	36°	35 Вт	90	5000 K	4627 Лм
60 LED 35W/927 W 60 LED 35W/927 B	60°	35 Вт	90	2700 K	3286 Лм
60 LED 35W/930 W 60 LED 35W/930 B	60°	35 Вт	90	3000 K	3963 Лм
60 LED 35W/940 W 60 LED 35W/940 B	60°	35 Вт	90	4000 K	4627 Лм
60 LED 35W/950 W 60 LED 35W/950 B	60°	35 Вт	90	5000 K	4627 Лм
18 LED 40W/827 W 18 LED 40W/827 B	18°	40 Вт	80	2700 K	4289 Лм
18 LED 40W/830 W 18 LED 40W/830 B	18°	40 Вт	80	3000 K	5133 Лм
18 LED 40W/840 W 18 LED 40W/840 B	18°	40 Вт	80	4000 K	6040 Лм
18 LED 40W/850 W 18 LED 40W/850 B	18°	40 Вт	80	5000 K	6040 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
18 LED 40W/M W 18 LED 40W/M B	18°	40 Вт	-	meat	2844 Лм
18 LED 40W/B+C W 18 LED 40W/B+C B	18°	40 Вт	-	bread & cheese	3306 Лм
18 LED 40W/V W 18 LED 40W/V B	18°	40 Вт	-	vegetables & fruits	3768 Лм
18 LED 40W/F W 18 LED 40W/F B	18°	40 Вт	-	fish	3480 Лм
24 LED 40W/827 W 24 LED 40W/827 B	24°	40 Вт	80	2700 K	4289 Лм
24 LED 40W/830 W 24 LED 40W/830 B	24°	40 Вт	80	3000 K	5133 Лм
24 LED 40W/840 W 24 LED 40W/840 B	24°	40 Вт	80	4000 K	6040 Лм
24 LED 40W/850 W 24 LED 40W/850 B	24°	40 Вт	80	5000 K	6040 Лм
24 LED 40W/M W 24 LED 40W/M B	24°	40 Вт	-	meat	2844 Лм
24 LED 40W/B+C W 24 LED 40W/B+C B	24°	40 Вт	-	bread & cheese	3306 Лм
24 LED 40W/V W 24 LED 40W/V B	24°	40 Вт	-	vegetables & fruits	3768 Лм
24 LED 40W/F W 24 LED 40W/F B	24°	40 Вт	-	fish	3480 Лм
36 LED 40W/827 W 36 LED 40W/827 B	36°	40 Вт	80	2700 K	4289 Лм
36 LED 40W/830 W 36 LED 40W/830 B	36°	40 Вт	80	3000 K	5133 Лм
36 LED 40W/840 W 36 LED 40W/840 B	36°	40 Вт	80	4000 K	6040 Лм
36 LED 40W/850 W 36 LED 40W/850 B	36°	40 Вт	80	5000 K	6040 Лм
36 LED 40W/M W 36 LED 40W/M B	36°	40 Вт	-	meat	2844 Лм
36 LED 40W/B+C W 36 LED 40W/B+C B	36°	40 Вт	-	bread & cheese	3306 Лм
36 LED 40W/V W 36 LED 40W/V B	36°	40 Вт	-	vegetables & fruits	3768 Лм
36 LED 40W/F W 36 LED 40W/F B	36°	40 Вт	-	fish	3480 Лм
60 LED 40W/827 W 60 LED 40W/827 B	60°	40 Вт	80	2700 K	4289 Лм
60 LED 40W/830 W 60 LED 40W/830 B	60°	40 Вт	80	3000 K	5133 Лм
60 LED 40W/840 W 60 LED 40W/840 B	60°	40 Вт	80	4000 K	6040 Лм
60 LED 40W/850 W 60 LED 40W/850 B	60°	40 Вт	80	5000 K	6040 Лм
60 LED 40W/M W 60 LED 40W/M B	60°	40 Вт	-	meat	2844 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 40W/B+C W 60 LED 40W/B+C B	60°	40 Вт	-	bread & cheese	3306 Лм
60 LED 40W/V W 60 LED 40W/V B	60°	40 Вт	-	vegetables & fruits	3768 Лм
60 LED 40W/F W 60 LED 40W/F B	60°	40 Вт	-	fish	3480 Лм
18 LED 40W/927 W 18 LED 40W/927 B	18°	40 Вт	90	2700 K	3755 Лм
18 LED 40W/930 W 18 LED 40W/930 B	18°	40 Вт	90	3000 K	4529 Лм
18 LED 40W/940 W 18 LED 40W/940 B	18°	40 Вт	90	4000 K	5288 Лм
18 LED 40W/950 W 18 LED 40W/950 B	18°	40 Вт	90	5000 K	5288 Лм
24 LED 40W/927 W 24 LED 40W/927 B	24°	40 Вт	90	2700 K	3755 Лм
24 LED 40W/930 W 24 LED 40W/930 B	24°	40 Вт	90	3000 K	4529 Лм
24 LED 40W/940 W 24 LED 40W/940 B	24°	40 Вт	90	4000 K	5288 Лм
24 LED 40W/950 W 24 LED 40W/950 B	24°	40 Вт	90	5000 K	5288 Лм
36 LED 40W/927 W 36 LED 40W/927 B	36°	40 Вт	90	2700 K	3755 Лм
36 LED 40W/930 W 36 LED 40W/930 B	36°	40 Вт	90	3000 K	4529 Лм
36 LED 40W/940 W 36 LED 40W/940 B	36°	40 Вт	90	4000 K	5288 Лм
36 LED 40W/950 W 36 LED 40W/950 B	36°	40 Вт	90	5000 K	5288 Лм
60 LED 40W/927 W 60 LED 40W/927 B	60°	40 Вт	90	2700 K	3755 Лм
60 LED 40W/930 W 60 LED 40W/930 B	60°	40 Вт	90	3000 K	4529 Лм
60 LED 40W/940 W 60 LED 40W/940 B	60°	40 Вт	90	4000 K	5288 Лм
60 LED 40W/950 W 60 LED 40W/950 B	60°	40 Вт	90	5000 K	5288 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.