



Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	355°/110°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	22 Вт, 26 Вт, 30 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефlector MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	24°, 36°, 45°, 60°
Световой поток	1500 - 4000 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 3500 К - True White, 3500 К - Bright Colour, 3500 К, 4000 К,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95

Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	1,2 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE
	* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish

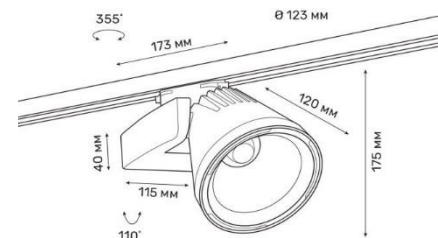

Габаритные размеры

Варианты КСС

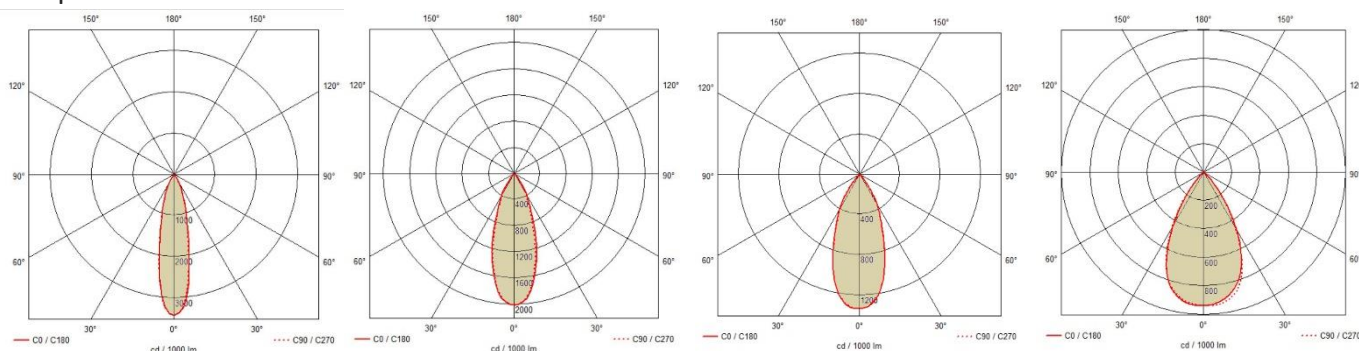

CONI24 LED

CONI36 LED

CONI45 LED

CONI60 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
24 LED 22W/827 W 24 LED 22W/827 B	24°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
24 LED 22W/830 W 24 LED 22W/830 B	24°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
24 LED 22W/840 W 24 LED 22W/840 B	24°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
24 LED 22W/850 W 24 LED 22W/850 B	24°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
24 LED 22W/M W 24 LED 22W/M B	24°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
24 LED 22W/B+C W 24 LED 22W/B+C B	24°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
24 LED 22W/V W 24 LED 22W/V B	24°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
24 LED 22W/F W 24 LED 22W/F B	24°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
36 LED 22W/827 W 36 LED 22W/827 B	36°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
36 LED 22W/830 W 36 LED 22W/830 B	36°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
36 LED 22W/840 W 36 LED 22W/840 B	36°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
36 LED 22W/850 W 36 LED 22W/850 B	36°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
36 LED 22W/M W 36 LED 22W/M B	36°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
36 LED 22W/B+C W 36 LED 22W/B+C B	36°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
36 LED 22W/V W 36 LED 22W/V B	36°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
36 LED 22W/F W 36 LED 22W/F B	36°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
45 LED 22W/827 W 45 LED 22W/827 B	45°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм
45 LED 22W/830 W 45 LED 22W/830 B	45°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
45 LED 22W/840 W 45 LED 22W/840 B	45°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
45 LED 22W/850 W 45 LED 22W/850 B	45°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
45 LED 22W/M W 45 LED 22W/M B	45°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
45 LED 22W/B+C W 45 LED 22W/B+C B	45°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
45 LED 22W/V W 45 LED 22W/V B	45°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
45 LED 22W/F W 45 LED 22W/F B	45°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
60 LED 22W/827 W 60 LED 22W/827 B	60°	22 Вт	80	2700 K	2359 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 22W/830 W 60 LED 22W/830 B	60°	22 Вт	80	3000 K	2823 Лм
60 LED 22W/840 W 60 LED 22W/840 B	60°	22 Вт	80	4000 K	3322 Лм
60 LED 22W/850 W 60 LED 22W/850 B	60°	22 Вт	80	5000 K	3322 Лм
60 LED 22W/M W 60 LED 22W/M B	60°	22 Вт	-	meat	1564 Лм
60 LED 22W/B+C W 60 LED 22W/B+C B	60°	22 Вт	-	bread & cheese	1819 Лм
60 LED 22W/V W 60 LED 22W/V B	60°	22 Вт	-	vegetables & fruits	2072 Лм
60 LED 22W/F W 60 LED 22W/F B	60°	22 Вт	-	fish	1914 Лм
24 LED 22W/927 W 24 LED 22W/927 B	24°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
24 LED 22W/930 W 24 LED 22W/930 B	24°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
24 LED 22W/940 W 24 LED 22W/940 B	24°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
24 LED 22W/950 W 24 LED 22W/950 B	24°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
36 LED 22W/927 W 36 LED 22W/927 B	36°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
36 LED 22W/930 W 36 LED 22W/930 B	36°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
36 LED 22W/940 W 36 LED 22W/940 B	36°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
36 LED 22W/950 W 36 LED 22W/950 B	36°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
45 LED 22W/927 W 45 LED 22W/927 B	45°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
45 LED 22W/930 W 45 LED 22W/930 B	45°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
45 LED 22W/940 W 45 LED 22W/940 B	45°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
45 LED 22W/950 W 45 LED 22W/950 B	45°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
60 LED 22W/927 W 60 LED 22W/927 B	60°	22 Вт	90	2700 K	2065 Лм
60 LED 22W/930 W 60 LED 22W/930 B	60°	22 Вт	90	3000 K	2491 Лм
60 LED 22W/940 W 60 LED 22W/940 B	60°	22 Вт	90	4000 K	2908 Лм
60 LED 22W/950 W 60 LED 22W/950 B	60°	22 Вт	90	5000 K	2908 Лм
24 LED 26W/827 W 24 LED 26W/827 B	24°	26 Вт	80	2700 K	2788 Лм
24 LED 26W/830 W 24 LED 26W/830 B	24°	26 Вт	80	3000 K	3337 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
24 LED 26W/840 W 24 LED 26W/840 B	24°	26 Вт	80	4000 K	3926 Лм
24 LED 26W/850 W 24 LED 26W/850 B	24°	26 Вт	80	5000 K	3926 Лм
24 LED 26W/M W 24 LED 26W/M B	24°	26 Вт	-	meat	1849 Лм
24 LED 26W/B+C W 24 LED 26W/B+C B	24°	26 Вт	-	bread & cheese	2149 Лм
24 LED 26W/V W 24 LED 26W/V B	24°	26 Вт	-	vegetables & fruits	2449 Лм
24 LED 26W/F W 24 LED 26W/F B	24°	26 Вт	-	fish	2262 Лм
36 LED 26W/827 W 36 LED 26W/827 B	36°	26 Вт	80	2700 K	2788 Лм
36 LED 26W/830 W 36 LED 26W/830 B	36°	26 Вт	80	3000 K	3337 Лм
36 LED 26W/840 W 36 LED 26W/840 B	36°	26 Вт	80	4000 K	3926 Лм
36 LED 26W/850 W 36 LED 26W/850 B	36°	26 Вт	80	5000 K	3926 Лм
36 LED 26W/M W 36 LED 26W/M B	36°	26 Вт	-	meat	1849 Лм
36 LED 26W/B+C W 36 LED 26W/B+C B	36°	26 Вт	-	bread & cheese	2149 Лм
36 LED 26W/V W 36 LED 26W/V B	36°	26 Вт	-	vegetables & fruits	2449 Лм
36 LED 26W/F W 36 LED 26W/F B	36°	26 Вт	-	fish	2262 Лм
45 LED 26W/827 W 45 LED 26W/827 B	45°	26 Вт	80	2700 K	2788 Лм
45 LED 26W/830 W 45 LED 26W/830 B	45°	26 Вт	80	3000 K	3337 Лм
45 LED 26W/840 W 45 LED 26W/840 B	45°	26 Вт	80	4000 K	3926 Лм
45 LED 26W/850 W 45 LED 26W/850 B	45°	26 Вт	80	5000 K	3926 Лм
45 LED 26W/M W 45 LED 26W/M B	45°	26 Вт	-	meat	1849 Лм
45 LED 26W/B+C W 45 LED 26W/B+C B	45°	26 Вт	-	bread & cheese	2149 Лм
45 LED 26W/V W 45 LED 26W/V B	45°	26 Вт	-	vegetables & fruits	2449 Лм
45 LED 26W/F W 45 LED 26W/F B	45°	26 Вт	-	fish	2262 Лм
60 LED 26W/827 W 60 LED 26W/827 B	60°	26 Вт	80	2700 K	2788 Лм
60 LED 26W/830 W 60 LED 26W/830 B	60°	26 Вт	80	3000 K	3337 Лм
60 LED 26W/840 W 60 LED 26W/840 B	60°	26 Вт	80	4000 K	3926 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 26W/850 W 60 LED 26W/850 B	60°	26 Вт	80	5000 K	3926 Лм
60 LED 26W/M W 60 LED 26W/M B	60°	26 Вт	-	meat	1849 Лм
60 LED 26W/B+C W 60 LED 26W/B+C B	60°	26 Вт	-	bread & cheese	2149 Лм
60 LED 26W/V W 60 LED 26W/V B	60°	26 Вт	-	vegetables & fruits	2449 Лм
60 LED 26W/F W 60 LED 26W/F B	60°	26 Вт	-	fish	2262 Лм
24 LED 26W/927 W 24 LED 26W/927 B	24°	26 Вт	90	2700 K	2441 Лм
24 LED 26W/930 W 24 LED 26W/930 B	24°	26 Вт	90	3000 K	2944 Лм
24 LED 26W/940 W 24 LED 26W/940 B	24°	26 Вт	90	4000 K	3437 Лм
24 LED 26W/950 W 24 LED 26W/950 B	24°	26 Вт	90	5000 K	3437 Лм
36 LED 26W/927 W 36 LED 26W/927 B	36°	26 Вт	90	2700 K	2441 Лм
36 LED 26W/930 W 36 LED 26W/930 B	36°	26 Вт	90	3000 K	2944 Лм
36 LED 26W/940 W 36 LED 26W/940 B	36°	26 Вт	90	4000 K	3437 Лм
36 LED 26W/950 W 36 LED 26W/950 B	36°	26 Вт	90	5000 K	3437 Лм
45 LED 26W/927 W 45 LED 26W/927 B	45°	26 Вт	90	2700 K	2441 Лм
45 LED 26W/930 W 45 LED 26W/930 B	45°	26 Вт	90	3000 K	2944 Лм
45 LED 26W/940 W 45 LED 26W/940 B	45°	26 Вт	90	4000 K	3437 Лм
45 LED 26W/950 W 45 LED 26W/950 B	45°	26 Вт	90	5000 K	3437 Лм
60 LED 26W/927 W 60 LED 26W/927 B	60°	26 Вт	90	2700 K	2441 Лм
60 LED 26W/930 W 60 LED 26W/930 B	60°	26 Вт	90	3000 K	2944 Лм
60 LED 26W/940 W 60 LED 26W/940 B	60°	26 Вт	90	4000 K	3437 Лм
60 LED 26W/950 W 60 LED 26W/950 B	60°	26 Вт	90	5000 K	3437 Лм
24 LED 30W/827 W 24 LED 30W/827 B	24°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
24 LED 30W/830 W 24 LED 30W/830 B	24°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
24 LED 30W/840 W 24 LED 30W/840 B	24°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
24 LED 30W/850 W 24 LED 30W/850 B	24°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
24 LED 30W/M W 24 LED 30W/M B	24°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
24 LED 30W/B+C W 24 LED 30W/B+C B	24°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
24 LED 30W/V W 24 LED 30W/V B	24°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
24 LED 30W/F W 24 LED 30W/F B	24°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
36 LED 30W/827 W 36 LED 30W/827 B	36°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
36 LED 30W/830 W 36 LED 30W/830 B	36°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
36 LED 30W/840 W 36 LED 30W/840 B	36°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
36 LED 30W/850 W 36 LED 30W/850 B	36°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
36 LED 30W/M W 36 LED 30W/M B	36°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
36 LED 30W/B+C W 36 LED 30W/B+C B	36°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
36 LED 30W/V W 36 LED 30W/V B	36°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
36 LED 30W/F W 36 LED 30W/F B	36°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
45 LED 30W/827 W 45 LED 30W/827 B	45°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
45 LED 30W/830 W 45 LED 30W/830 B	45°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
45 LED 30W/840 W 45 LED 30W/840 B	45°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
45 LED 30W/850 W 45 LED 30W/850 B	45°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
45 LED 30W/M W 45 LED 30W/M B	45°	30 Вт	-	meat	2133 Лм
45 LED 30W/B+C W 45 LED 30W/B+C B	45°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
45 LED 30W/V W 45 LED 30W/V B	45°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
45 LED 30W/F W 45 LED 30W/F B	45°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
60 LED 30W/827 W 60 LED 30W/827 B	60°	30 Вт	80	2700 K	3217 Лм
60 LED 30W/830 W 60 LED 30W/830 B	60°	30 Вт	80	3000 K	3850 Лм
60 LED 30W/840 W 60 LED 30W/840 B	60°	30 Вт	80	4000 K	4530 Лм
60 LED 30W/850 W 60 LED 30W/850 B	60°	30 Вт	80	5000 K	4530 Лм
60 LED 30W/M W 60 LED 30W/M B	60°	30 Вт	-	meat	2133 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 30W/B+C W 60 LED 30W/B+C B	60°	30 Вт	-	bread & cheese	2480 Лм
60 LED 30W/V W 60 LED 30W/V B	60°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2826 Лм
60 LED 30W/F W 60 LED 30W/F B	60°	30 Вт	-	fish	2610 Лм
24 LED 30W/927 W 24 LED 30W/927 B	24°	30 Вт	90	2700 К	2816 Лм
24 LED 30W/930 W 24 LED 30W/930 B	24°	30 Вт	90	3000 К	3397 Лм
24 LED 30W/940 W 24 LED 30W/940 B	24°	30 Вт	90	4000 К	3966 Лм
24 LED 30W/950 W 24 LED 30W/950 B	24°	30 Вт	90	5000 К	3966 Лм
36 LED 30W/927 W 36 LED 30W/927 B	36°	30 Вт	90	2700 К	2816 Лм
36 LED 30W/930 W 36 LED 30W/930 B	36°	30 Вт	90	3000 К	3397 Лм
36 LED 30W/940 W 36 LED 30W/940 B	36°	30 Вт	90	4000 К	3966 Лм
36 LED 30W/950 W 36 LED 30W/950 B	36°	30 Вт	90	5000 К	3966 Лм
45 LED 30W/927 W 45 LED 30W/927 B	45°	30 Вт	90	2700 К	2816 Лм
45 LED 30W/930 W 45 LED 30W/930 B	45°	30 Вт	90	3000 К	3397 Лм
45 LED 30W/940 W 45 LED 30W/940 B	45°	30 Вт	90	4000 К	3966 Лм
45 LED 30W/950 W 45 LED 30W/950 B	45°	30 Вт	90	5000 К	3966 Лм
60 LED 30W/927 W 60 LED 30W/927 B	60°	30 Вт	90	2700 К	2816 Лм
60 LED 30W/930 W 60 LED 30W/930 B	60°	30 Вт	90	3000 К	3397 Лм
60 LED 30W/940 W 60 LED 30W/940 B	60°	30 Вт	90	4000 К	3966 Лм
60 LED 30W/950 W 60 LED 30W/950 B	60°	30 Вт	90	5000 К	3966 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.