


Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее освещение
Монтаж	встраиваемый в подвесной потолок типа Armstrong (монтажный проем 600 x 600 мм)
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	18 Вт, 23 Вт, 28 Вт, 39 Вт, 41 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	поликарбонат опал
Угол раскрытия светового конуса	120°
Световой поток	2520 - 5740 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	пассивное
Корпус	сталь
Цвет корпуса	Белый (W)
Размеры	595 x 595 x 40 мм
Вес	2,05 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 hours
Сертификаты	UA, CE



Варианты КСС

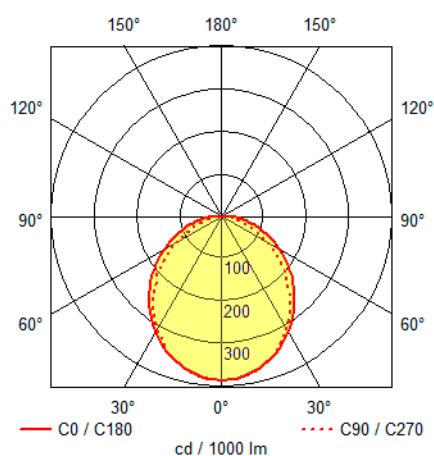

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
120 LED 18/827 W	120°	18 Вт	80	2700 К	1789 Лм
120 LED 18/830 W	120°	18 Вт	80	3000 К	2142 Лм
120 LED 18/840 W	120°	18 Вт	80	4000 К	2520 Лм
120 LED 18/850 W	120°	18 Вт	80	5000 К	2520 Лм
120 LED 23/827 W	120°	23 Вт	80	2700 К	2286 Лм
120 LED 23/830 W	120°	23 Вт	80	3000 К	2737 Лм
120 LED 23/840 W	120°	23 Вт	80	4000 К	3220 Лм
120 LED 23/850 W	120°	23 Вт	80	5000 К	3220 Лм
120 LED 28/827 W	120°	28 Вт	80	2700 К	2783 Лм
120 LED 28/830 W	120°	28 Вт	80	3000 К	3332 Лм
120 LED 28/840 W	120°	28 Вт	80	4000 К	3920 Лм
120 LED 28/850 W	120°	28 Вт	80	5000 К	3920 Лм
120 LED 39/827 W	120°	39 Вт	80	2700 К	3877 Лм
120 LED 39/830 W	120°	39 Вт	80	3000 К	4641 Лм
120 LED 39/840 W	120°	39 Вт	80	4000 К	5460 Лм
120 LED 39/850 W	120°	39 Вт	80	5000 К	5460 Лм
120 LED 41/827 W	120°	41 Вт	80	2700 К	4075 Лм
120 LED 41/830 W	120°	41 Вт	80	3000 К	4879 Лм
120 LED 41/840 W	120°	41 Вт	80	4000 К	5740 Лм
120 LED 41/850 W	120°	41 Вт	80	5000 К	5740 Лм
120 LED 18/927 W	120°	18 Вт	90	2700 К	1562 Лм
120 LED 18/930 W	120°	18 Вт	90	3000 К	1890 Лм
120 LED 18/940 W	120°	18 Вт	90	4000 К	2205 Лм
120 LED 18/950 W	120°	18 Вт	90	5000 К	2205 Лм
120 LED 23/927 W	120°	23 Вт	90	2700 К	1996 Лм
120 LED 23/930 W	120°	23 Вт	90	3000 К	2415 Лм
120 LED 23/940 W	120°	23 Вт	90	4000 К	2818 Лм
120 LED 23/950 W	120°	23 Вт	90	5000 К	2818 Лм
120 LED 28/927 W	120°	28 Вт	90	2700 К	2430 Лм
120 LED 28/930 W	120°	28 Вт	90	3000 К	2940 Лм
120 LED 28/940 W	120°	28 Вт	90	4000 К	3430 Лм
120 LED 28/950 W	120°	28 Вт	90	5000 К	3430 Лм
120 LED 39/927 W	120°	39 Вт	90	2700 К	3385 Лм
120 LED 39/930 W	120°	39 Вт	90	3000 К	4095 Лм
120 LED 39/940 W	120°	39 Вт	90	4000 К	4778 Лм
120 LED 39/950 W	120°	39 Вт	90	5000 К	4778 Лм
120 LED 41/927 W	120°	41 Вт	90	2700 К	3559 Лм
120 LED 41/930 W	120°	41 Вт	90	3000 К	4305 Лм
120 LED 41/940 W	120°	41 Вт	90	4000 К	5023 Лм
120 LED 41/950 W	120°	41 Вт	90	5000 К	5023 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.