


Тип светильника	уличный
Назначение	освещение улиц и дорог
Монтаж	На консоль 50 мм
Вращение/наклон корпуса	- -
Питание	встроенный LED драйвер (1-10V, Astrodimming - по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	40 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт
Источник света	LED SMD 3535
Оптика	Линза PMMA
Угол раскрытия светового конуса	11 вариантов угла раскрытия
Световой поток	5760 - 17280 Лм
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 5700 К
CRI	70
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP65
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый сварной
Цвет корпуса	черный, серый, не стандартные цвета - по заказу
Габаритные размеры (ДхШхВ)	700 x 330 x 110 мм
Вес	7,15 кг
Срок службы	70 000 час.
Гарантия	5 лет/25 000 часов
Сертификаты	UA, CE



Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Варианты КСС

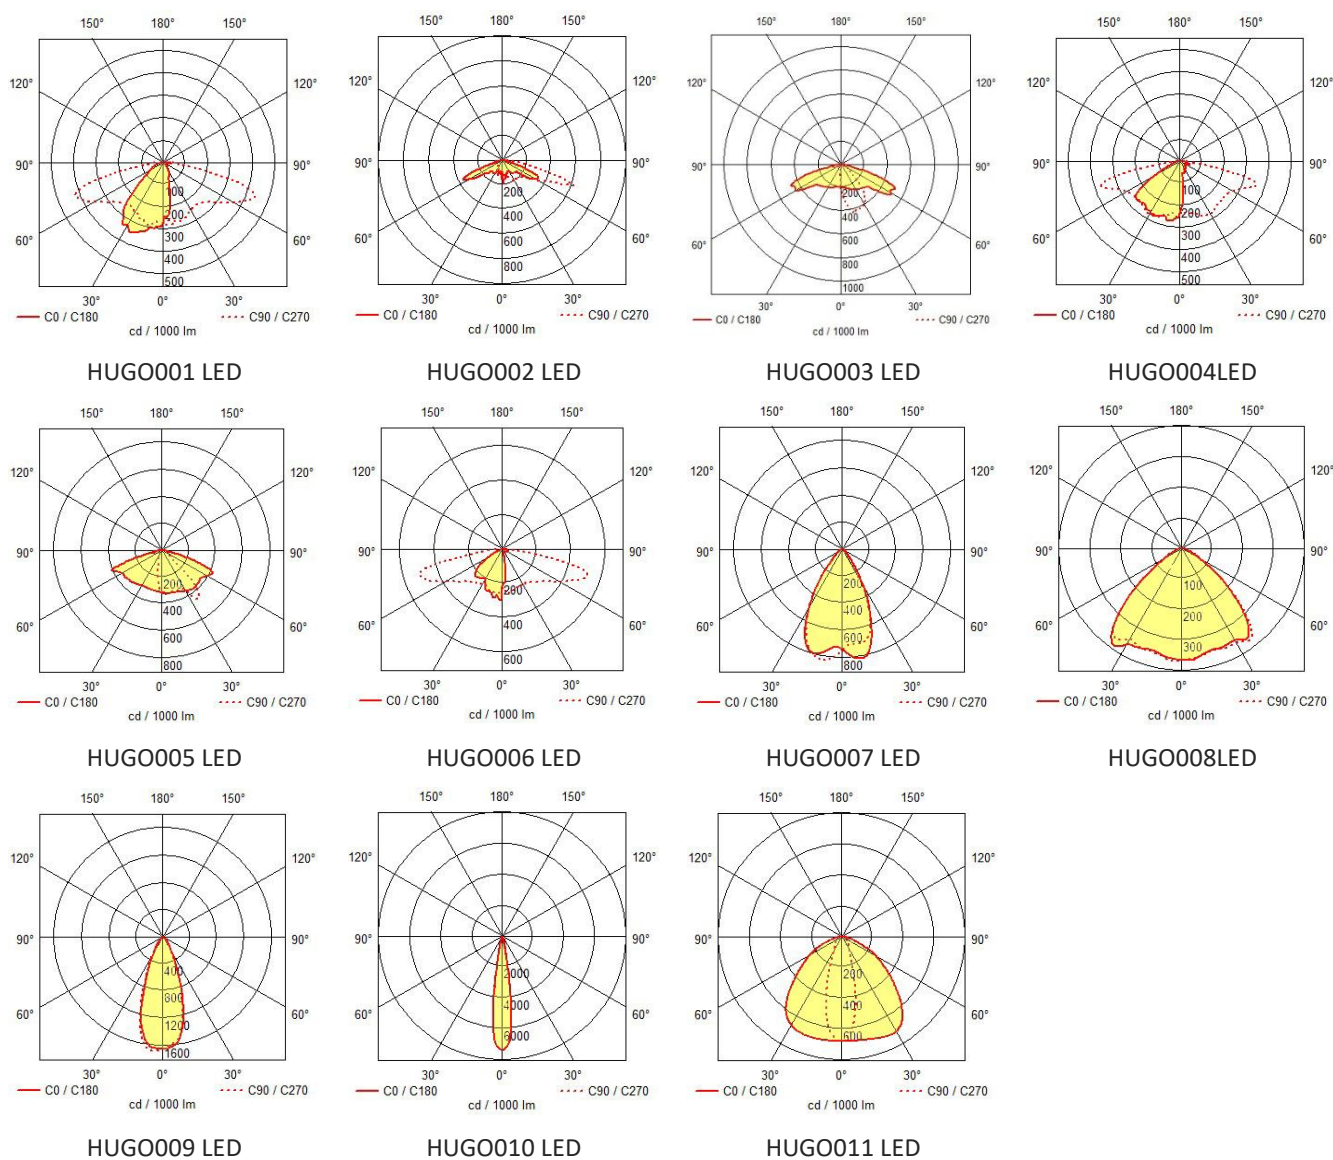

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
001 LED 40W/730 G 001 LED 40W/730 B	001	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
001 LED 40W/740 G 001 LED 40W/740 B	001	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
001 LED 40W/750 G 001 LED 40W/750 B	001	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
001 LED 40W/757 G 001 LED 40W/757 B	001	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
002 LED 40W/730 G 002 LED 40W/730 B	002	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
002 LED 40W/740 G 002 LED 40W/740 B	002	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
002 LED 40W/750 G 002 LED 40W/750 B	002	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
002 LED 40W/757 G 002 LED 40W/757 B	002	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
003 LED 40W/730 G 003 LED 40W/730 B	003	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
003 LED 40W/740 G 003 LED 40W/740 B	003	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
003 LED 40W/750 G 003 LED 40W/750 B	003	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
003 LED 40W/757 G 003 LED 40W/757 B	003	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
004 LED 40W/730 G 004 LED 40W/730 B	004	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
004 LED 40W/740 G 004 LED 40W/740 B	004	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
004 LED 40W/750 G 004 LED 40W/750 B	004	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
004 LED 40W/757 G 004 LED 40W/757 B	004	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
005 LED 40W/730 G 005 LED 40W/730 B	005	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
005 LED 40W/740 G 005 LED 40W/740 B	005	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
005 LED 40W/750 G 005 LED 40W/750 B	005	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
005 LED 40W/757 G 005 LED 40W/757 B	005	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
006 LED 40W/730 G 006 LED 40W/730 B	006	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
006 LED 40W/740 G 006 LED 40W/740 B	006	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
006 LED 40W/750 G 006 LED 40W/750 B	006	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
006 LED 40W/757 G 006 LED 40W/757 B	006	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
007 LED 40W/730 G 007 LED 40W/730 B	007	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
007 LED 40W/740 G	007	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
007 LED 40W/740 B					
007 LED 40W/750 G	007	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
007 LED 40W/750 B					
007 LED 40W/757 G	007	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
007 LED 40W/757 B					
008 LED 40W/730 G	008	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
008 LED 40W/730 B					
008 LED 40W/740 G	008	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
008 LED 40W/740 B					
008 LED 40W/750 G	008	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
008 LED 40W/750 B					
008 LED 40W/757 G	008	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
008 LED 40W/757 B					
009 LED 40W/730 G	009	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
009 LED 40W/730 B					
009 LED 40W/740 G	009	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
009 LED 40W/740 B					
009 LED 40W/750 G	009	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
009 LED 40W/750 B					
009 LED 40W/757 G	009	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
009 LED 40W/757 B					
010 LED 40W/730 G	010	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
010 LED 40W/730 B					
010 LED 40W/740 G	010	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
010 LED 40W/740 B					
010 LED 40W/750 G	010	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
010 LED 40W/750 B					
010 LED 40W/757 G	010	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
010 LED 40W/757 B					
011 LED 40W/730 G	011	40 Вт	70	3000 К	4896 Лм
011 LED 40W/730 B					
011 LED 40W/740 G	011	40 Вт	70	4000 К	5760 Лм
011 LED 40W/740 B					
011 LED 40W/750 G	011	40 Вт	70	5000 К	5760 Лм
011 LED 40W/750 B					
011 LED 40W/757 G	011	40 Вт	70	5700 К	5760 Лм
011 LED 40W/757 B					
001 LED 60W/730 G	001	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
001 LED 60W/730 B					
001 LED 60W/740 G	001	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
001 LED 60W/740 B					
001 LED 60W/750 G	001	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
001 LED 60W/750 B					
001 LED 60W/757 G	001	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
001 LED 60W/757 B					
002 LED 60W/730 G	002	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
002 LED 60W/730 B					
002 LED 60W/740 G	002	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
002 LED 60W/740 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
002 LED 60W/750 G	002	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
002 LED 60W/750 B					
002 LED 60W/757 G	002	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
002 LED 60W/757 B					
003 LED 60W/730 G	003	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
003 LED 60W/730 B					
003 LED 60W/740 G	003	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
003 LED 60W/740 B					
003 LED 60W/750 G	003	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
003 LED 60W/750 B					
003 LED 60W/757 G	003	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
003 LED 60W/757 B					
004 LED 60W/730 G	004	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
004 LED 60W/730 B					
004 LED 60W/740 G	004	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
004 LED 60W/740 B					
004 LED 60W/750 G	004	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
004 LED 60W/750 B					
004 LED 60W/757 G	004	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
004 LED 60W/757 B					
005 LED 60W/730 G	005	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
005 LED 60W/730 B					
005 LED 60W/740 G	005	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
005 LED 60W/740 B					
005 LED 60W/750 G	005	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
005 LED 60W/750 B					
005 LED 60W/757 G	005	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
005 LED 60W/757 B					
006 LED 60W/730 G	006	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
006 LED 60W/730 B					
006 LED 60W/740 G	006	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
006 LED 60W/740 B					
006 LED 60W/750 G	006	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
006 LED 60W/750 B					
006 LED 60W/757 G	006	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
006 LED 60W/757 B					
007 LED 60W/730 G	007	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
007 LED 60W/730 B					
007 LED 60W/740 G	007	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
007 LED 60W/740 B					
007 LED 60W/750 G	007	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
007 LED 60W/750 B					
007 LED 60W/757 G	007	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
007 LED 60W/757 B					
008 LED 60W/730 G	008	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
008 LED 60W/730 B					
008 LED 60W/740 G	008	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
008 LED 60W/740 B					
008 LED 60W/750 G	008	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
008 LED 60W/750 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
008 LED 60W/757 G	008	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
008 LED 60W/757 B					
009 LED 60W/730 G	009	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
009 LED 60W/730 B					
009 LED 60W/740 G	009	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
009 LED 60W/740 B					
009 LED 60W/750 G	009	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
009 LED 60W/750 B					
009 LED 60W/757 G	009	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
009 LED 60W/757 B					
010 LED 60W/730 G	010	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
010 LED 60W/730 B					
010 LED 60W/740 G	010	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
010 LED 60W/740 B					
010 LED 60W/750 G	010	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
010 LED 60W/750 B					
010 LED 60W/757 G	010	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
010 LED 60W/757 B					
011 LED 60W/730 G	011	60 Вт	70	3000 К	7344 Лм
011 LED 60W/730 B					
011 LED 60W/740 G	011	60 Вт	70	4000 К	8640 Лм
011 LED 60W/740 B					
011 LED 60W/750 G	011	60 Вт	70	5000 К	8640 Лм
011 LED 60W/750 B					
011 LED 60W/757 G	011	60 Вт	70	5700 К	8640 Лм
011 LED 60W/757 B					
001 LED 80W/730 G	001	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
001 LED 80W/730 B					
001 LED 80W/740 G	001	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
001 LED 80W/740 B					
001 LED 80W/750 G	001	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
001 LED 80W/750 B					
001 LED 80W/757 G	001	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
001 LED 80W/757 B					
002 LED 80W/730 G	002	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
002 LED 80W/730 B					
002 LED 80W/740 G	002	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
002 LED 80W/740 B					
002 LED 80W/750 G	002	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
002 LED 80W/750 B					
002 LED 80W/757 G	002	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
002 LED 80W/757 B					
003 LED 80W/730 G	003	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
003 LED 80W/730 B					
003 LED 80W/740 G	003	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
003 LED 80W/740 B					
003 LED 80W/750 G	003	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
003 LED 80W/750 B					
003 LED 80W/757 G	003	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
003 LED 80W/757 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
004 LED 80W/730 G	004	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
004 LED 80W/730 B					
004 LED 80W/740 G	004	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
004 LED 80W/740 B					
004 LED 80W/750 G	004	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
004 LED 80W/750 B					
004 LED 80W/757 G	004	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
004 LED 80W/757 B					
005 LED 80W/730 G	005	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
005 LED 80W/730 B					
005 LED 80W/740 G	005	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
005 LED 80W/740 B					
005 LED 80W/750 G	005	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
005 LED 80W/750 B					
005 LED 80W/757 G	005	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
005 LED 80W/757 B					
006 LED 80W/730 G	006	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
006 LED 80W/730 B					
006 LED 80W/740 G	006	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
006 LED 80W/740 B					
006 LED 80W/750 G	006	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
006 LED 80W/750 B					
006 LED 80W/757 G	006	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
006 LED 80W/757 B					
007 LED 80W/730 G	007	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
007 LED 80W/730 B					
007 LED 80W/740 G	007	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
007 LED 80W/740 B					
007 LED 80W/750 G	007	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
007 LED 80W/750 B					
007 LED 80W/757 G	007	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
007 LED 80W/757 B					
008 LED 80W/730 G	008	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
008 LED 80W/730 B					
008 LED 80W/740 G	008	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
008 LED 80W/740 B					
008 LED 80W/750 G	008	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
008 LED 80W/750 B					
008 LED 80W/757 G	008	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
008 LED 80W/757 B					
009 LED 80W/730 G	009	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
009 LED 80W/730 B					
009 LED 80W/740 G	009	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
009 LED 80W/740 B					
009 LED 80W/750 G	009	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
009 LED 80W/750 B					
009 LED 80W/757 G	009	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
009 LED 80W/757 B					
010 LED 80W/730 G	010	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
010 LED 80W/730 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
010 LED 80W/740 G	010	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
010 LED 80W/740 B					
010 LED 80W/750 G	010	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
010 LED 80W/750 B					
010 LED 80W/757 G	010	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
010 LED 80W/757 B					
011 LED 80W/730 G	011	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
011 LED 80W/730 B					
011 LED 80W/740 G	011	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
011 LED 80W/740 B					
011 LED 80W/750 G	011	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
011 LED 80W/750 B					
011 LED 80W/757 G	011	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
011 LED 80W/757 B					
001 LED 100W/730 G	001	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
001 LED 100W/730 B					
001 LED 100W/740 G	001	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
001 LED 100W/740 B					
001 LED 100W/750 G	001	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
001 LED 100W/750 B					
001 LED 100W/757 G	001	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
001 LED 100W/757 B					
002 LED 100W/730 G	002	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
002 LED 100W/730 B					
002 LED 100W/740 G	002	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
002 LED 100W/740 B					
002 LED 100W/750 G	002	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
002 LED 100W/750 B					
002 LED 100W/757 G	002	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
002 LED 100W/757 B					
003 LED 100W/730 G	003	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
003 LED 100W/730 B					
003 LED 100W/740 G	003	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
003 LED 100W/740 B					
003 LED 100W/750 G	003	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
003 LED 100W/750 B					
003 LED 100W/757 G	003	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
003 LED 100W/757 B					
004 LED 100W/730 G	004	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
004 LED 100W/730 B					
004 LED 100W/740 G	004	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
004 LED 100W/740 B					
004 LED 100W/750 G	004	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
004 LED 100W/750 B					
004 LED 100W/757 G	004	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
004 LED 100W/757 B					
005 LED 100W/730 G	005	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
005 LED 100W/730 B					
005 LED 100W/740 G	005	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
005 LED 100W/740 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
005 LED 100W/750 G	005	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
005 LED 100W/750 B					
005 LED 100W/757 G	005	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
005 LED 100W/757 B					
006 LED 100W/730 G	006	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
006 LED 100W/730 B					
006 LED 100W/740 G	006	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
006 LED 100W/740 B					
006 LED 100W/750 G	006	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
006 LED 100W/750 B					
006 LED 100W/757 G	006	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
006 LED 100W/757 B					
007 LED 100W/730 G	007	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
007 LED 100W/730 B					
007 LED 100W/740 G	007	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
007 LED 100W/740 B					
007 LED 100W/750 G	007	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
007 LED 100W/750 B					
007 LED 100W/757 G	007	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
007 LED 100W/757 B					
008 LED 100W/730 G	008	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
008 LED 100W/730 B					
008 LED 100W/740 G	008	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
008 LED 100W/740 B					
008 LED 100W/750 G	008	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
008 LED 100W/750 B					
008 LED 100W/757 G	008	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
008 LED 100W/757 B					
009 LED 100W/730 G	009	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
009 LED 100W/730 B					
009 LED 100W/740 G	009	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
009 LED 100W/740 B					
009 LED 100W/750 G	009	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
009 LED 100W/750 B					
009 LED 100W/757 G	009	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
009 LED 100W/757 B					
010 LED 100W/730 G	010	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
010 LED 100W/730 B					
010 LED 100W/740 G	010	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
010 LED 100W/740 B					
010 LED 100W/750 G	010	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
010 LED 100W/750 B					
010 LED 100W/757 G	010	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
010 LED 100W/757 B					
011 LED 100W/730 G	011	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
011 LED 100W/730 B					
011 LED 100W/740 G	011	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
011 LED 100W/740 B					
011 LED 100W/750 G	011	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
011 LED 100W/750 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
011 LED 100W/757 G	011	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
011 LED 100W/757 B					
001 LED 120W/730 G	001	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
001 LED 120W/730 B					
001 LED 120W/740 G	001	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
001 LED 120W/740 B					
001 LED 120W/750 G	001	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
001 LED 120W/750 B					
001 LED 120W/757 G	001	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
001 LED 120W/757 B					
002 LED 120W/730 G	002	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
002 LED 120W/730 B					
002 LED 120W/740 G	002	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
002 LED 120W/740 B					
002 LED 120W/750 G	002	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
002 LED 120W/750 B					
002 LED 120W/757 G	002	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
002 LED 120W/757 B					
003 LED 120W/730 G	003	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
003 LED 120W/730 B					
003 LED 120W/740 G	003	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
003 LED 120W/740 B					
003 LED 120W/750 G	003	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
003 LED 120W/750 B					
003 LED 120W/757 G	003	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
003 LED 120W/757 B					
004 LED 120W/730 G	004	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
004 LED 120W/730 B					
004 LED 120W/740 G	004	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
004 LED 120W/740 B					
004 LED 120W/750 G	004	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
004 LED 120W/750 B					
004 LED 120W/757 G	004	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
004 LED 120W/757 B					
005 LED 120W/730 G	005	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
005 LED 120W/730 B					
005 LED 120W/740 G	005	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
005 LED 120W/740 B					
005 LED 120W/750 G	005	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
005 LED 120W/750 B					
005 LED 120W/757 G	005	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
005 LED 120W/757 B					
006 LED 120W/730 G	006	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
006 LED 120W/730 B					
006 LED 120W/740 G	006	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
006 LED 120W/740 B					
006 LED 120W/750 G	006	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
006 LED 120W/750 B					
006 LED 120W/757 G	006	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
006 LED 120W/757 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
007 LED 120W/730 G	007	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
007 LED 120W/730 B					
007 LED 120W/740 G	007	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
007 LED 120W/740 B					
007 LED 120W/750 G	007	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
007 LED 120W/750 B					
007 LED 120W/757 G	007	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
007 LED 120W/757 B					
008 LED 120W/730 G	008	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
008 LED 120W/730 B					
008 LED 120W/740 G	008	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
008 LED 120W/740 B					
008 LED 120W/750 G	008	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
008 LED 120W/750 B					
008 LED 120W/757 G	008	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
008 LED 120W/757 B					
009 LED 120W/730 G	009	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
009 LED 120W/730 B					
009 LED 120W/740 G	009	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
009 LED 120W/740 B					
009 LED 120W/750 G	009	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
009 LED 120W/750 B					
009 LED 120W/757 G	009	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
009 LED 120W/757 B					
010 LED 120W/730 G	010	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
010 LED 120W/730 B					
010 LED 120W/740 G	010	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
010 LED 120W/740 B					
010 LED 120W/750 G	010	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
010 LED 120W/750 B					
010 LED 120W/757 G	010	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
010 LED 120W/757 B					
011 LED 120W/730 G	011	120 Вт	70	3000 К	14688 Лм
011 LED 120W/730 B					
011 LED 120W/740 G	011	120 Вт	70	4000 К	17280 Лм
011 LED 120W/740 B					
011 LED 120W/750 G	011	120 Вт	70	5000 К	17280 Лм
011 LED 120W/750 B					
011 LED 120W/757 G	011	120 Вт	70	5700 К	17280 Лм
011 LED 120W/757 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.