


Тип светильника	подвесной/накладной
Назначение	общее /акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	- -
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	34 Вт, 48 Вт, 68 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Угол раскрытия светового конуса	90°
Световой поток	4685 - 8663 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Габаритные размеры	1410 x 54 x 61
Вес	2,6 кг
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE



Варианты КСС

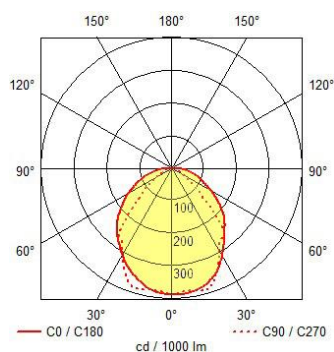

Кото90 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L85/B10 при температуре окружающей среды 35°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 34W/827 W 90 LED 34W/827 W	90°	34 Вт	80	2700 К	3326 Лм
90 LED 34W/830 W 90 LED 34W/830 B	90°	34 Вт	80	3000 К	3982 Лм
90 LED 34W/840 W 90 LED 34W/840 B	90°	34 Вт	80	4000 К	4685 Лм
90 LED 34W/850 W 90 LED 34W/850 B	90°	34 Вт	80	5000 К	4685 Лм
90 LED 48W/827 W 90 LED 48W/827 W	90°	48 Вт	80	2700 К	4522 Лм
90 LED 48W/830 W 90 LED 48W/830 B	90°	48 Вт	80	3000 К	5414 Лм
90 LED 48W/840 W 90 LED 48W/840 B	90°	48 Вт	80	4000 К	6370 Лм
90 LED 48W/850 W 90 LED 48W/850 B	90°	48 Вт	80	5000 К	6370 Лм
90 LED 68W/827 W 90 LED 68W/827 W	90°	68 Вт	80	2700 К	6151 Лм
90 LED 68W/830 W 90 LED 68W/830 B	90°	68 Вт	80	3000 К	7364 Лм
90 LED 68W/840 W 90 LED 68W/840 B	90°	68 Вт	80	4000 К	8663 Лм
90 LED 68W/850 W 90 LED 68W/850 B	90°	68 Вт	80	5000 К	8663 Лм
90 LED 34W/927 W 90 LED 34W/927 W	90°	34 Вт	90	2700 К	2905 Лм
90 LED 34W/930 W 90 LED 34W/930 B	90°	34 Вт	90	3000 К	3514 Лм
90 LED 34W/940 W 90 LED 34W/940 B	90°	34 Вт	90	4000 К	4100 Лм
90 LED 34W/950 W 90 LED 34W/950 B	90°	34 Вт	90	5000 К	4100 Лм
90 LED 48W/927 W 90 LED 48W/927 W	90°	48 Вт	90	2700 К	3949 Лм
90 LED 48W/930 W 90 LED 48W/930 B	90°	48 Вт	90	3000 К	4777 Лм
90 LED 48W/940 W 90 LED 48W/940 B	90°	48 Вт	90	4000 К	5573 Лм
90 LED 48W/950 W 90 LED 48W/950 B	90°	48 Вт	90	5000 К	5573 Лм
90 LED 68W/927 W 90 LED 68W/927 W	90°	68 Вт	90	2700 К	5371 Лм
90 LED 68W/930 W 90 LED 68W/930 B	90°	68 Вт	90	3000 К	6497 Лм
90 LED 68W/940 W 90 LED 68W/940 B	90°	68 Вт	90	4000 К	7580 Лм
90 LED 68W/950 W 90 LED 68W/950 B	90°	68 Вт	90	5000 К	7580 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L85/B10 при температуре окружающей среды 35°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.