


Тип светильника	подвесной/накладной
Назначение	общее /акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	- -
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	41 Вт, 58 Вт, 82 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	PMMA
Угол раскрытия светового конуса	90°
Световой поток	5650 - 10447 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Габаритные размеры	1692 x 54 x 61
Вес	2,95 кг
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE



Варианты КСС

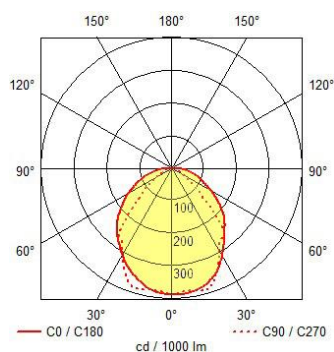

Кото90 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L85/B10 при температуре окружающей среды 35°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 41W/827 W 90 LED 41W/827 W	90°	41 Вт	80	2700 К	4011 Лм
90 LED 41W/830 W 90 LED 41W/830 B	90°	41 Вт	80	3000 К	4802 Лм
90 LED 41W/840 W 90 LED 41W/840 B	90°	41 Вт	80	4000 К	5650 Лм
90 LED 41W/850 W 90 LED 41W/850 B	90°	41 Вт	80	5000 К	5650 Лм
90 LED 58W/827 W 90 LED 58W/827 W	90°	58 Вт	80	2700 К	5465 Лм
90 LED 58W/830 W 90 LED 58W/830 B	90°	58 Вт	80	3000 К	6542 Лм
90 LED 58W/840 W 90 LED 58W/840 B	90°	58 Вт	80	4000 К	7697 Лм
90 LED 58W/850 W 90 LED 58W/850 B	90°	58 Вт	80	5000 К	7697 Лм
90 LED 82W/827 W 90 LED 82W/827 W	90°	82 Вт	80	2700 К	7417 Лм
90 LED 82W/830 W 90 LED 82W/830 B	90°	82 Вт	80	3000 К	8880 Лм
90 LED 82W/840 W 90 LED 82W/840 B	90°	82 Вт	80	4000 К	10447 Лм
90 LED 82W/850 W 90 LED 82W/850 B	90°	82 Вт	80	5000 К	10447 Лм
90 LED 41W/927 W 90 LED 41W/927 W	90°	41 Вт	90	2700 К	3503 Лм
90 LED 41W/930 W 90 LED 41W/930 B	90°	41 Вт	90	3000 К	4237 Лм
90 LED 41W/940 W 90 LED 41W/940 B	90°	41 Вт	90	4000 К	4944 Лм
90 LED 41W/950 W 90 LED 41W/950 B	90°	41 Вт	90	5000 К	4944 Лм
90 LED 58W/927 W 90 LED 58W/927 W	90°	58 Вт	90	2700 К	4772 Лм
90 LED 58W/930 W 90 LED 58W/930 B	90°	58 Вт	90	3000 К	5772 Лм
90 LED 58W/940 W 90 LED 58W/940 B	90°	58 Вт	90	4000 К	6735 Лм
90 LED 58W/950 W 90 LED 58W/950 B	90°	58 Вт	90	5000 К	6735 Лм
90 LED 82W/927 W 90 LED 82W/927 W	90°	82 Вт	90	2700 К	6477 Лм
90 LED 82W/930 W 90 LED 82W/930 B	90°	82 Вт	90	3000 К	7835 Лм
90 LED 82W/940 W 90 LED 82W/940 B	90°	82 Вт	90	4000 К	9141 Лм
90 LED 82W/950 W 90 LED 82W/950 B	90°	82 Вт	90	5000 К	9141 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L85/B10 при температуре окружающей среды 35°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.