



Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	360°/10°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	64 Вт, 94 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	встроенный рефлектор DF-NB или WW
Угол раскрытия светового конуса	DF-NB, WW
Световой поток	8000 - 12000 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К,
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	2,2 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE

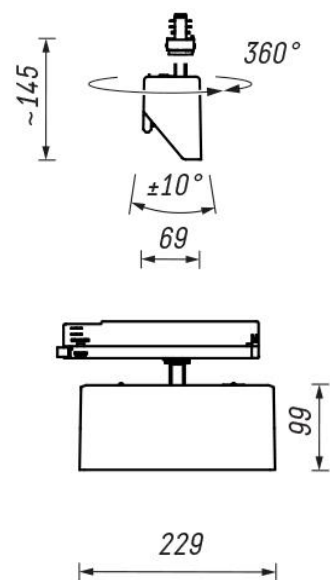


Габаритные размеры

Варианты КСС




DF-NB



WW


Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Размеры указаны в миллиметрах. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для проектирования

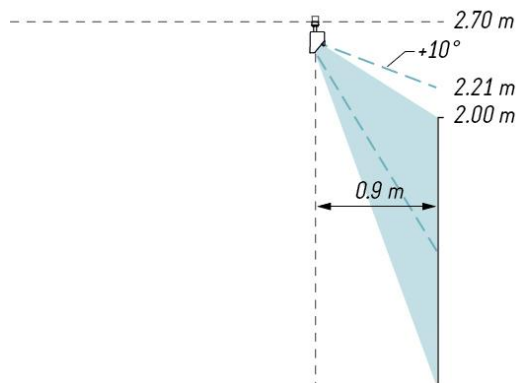

DF-NB

Рекомендуемая высота установки 2,7 м
Дистанция между светильниками 2,8 м

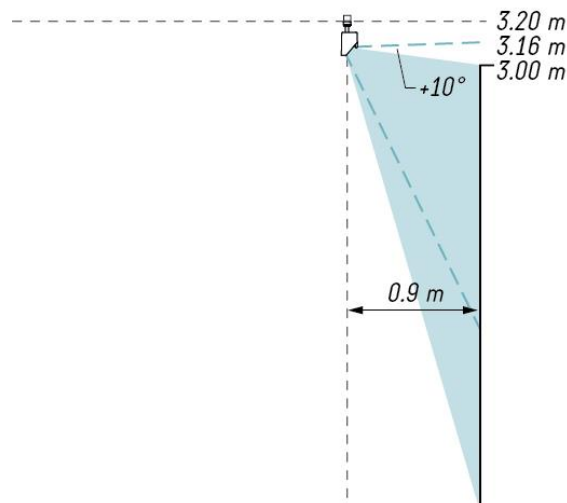

WW

Рекомендуемая высота установки 3,2 м
Дистанция между светильниками 2,5 м

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DF-NB LED 33W/830 W DF-NB LED 33W/830 B	DF-NB	33 Вт	80	3000 К	3960 Лм
WW LED 33W/830 W WW LED 33W/830 B	WW	33 Вт	80	3000 К	4026 Лм
DF-NB LED 33W/840 W DF-NB LED 33W/840 B	DF-NB	33 Вт	80	4000 К	3960 Лм
WW LED 33W/840 W WW LED 33W/830 B	WW	33 Вт	80	4000 К	4026 Лм
DF-NB LED 33W/927 W DF-NB LED 33W/927 B	DF-NB	33 Вт	90	2700 К	3168 Лм
WW LED 33W/927 W WW LED 33W/927 B	WW	33 Вт	90	2700 К	3300 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Размеры указаны в миллиметрах. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.