


Тип светильника	линейный свет
Назначение	общее освещение
Монтаж	настенный / встраиваемый / подвесной
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	32 Вт, 40 Вт, 58 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	РС
Угол раскрытия светового конуса	30°, 60°, 90°, 110°, DoubleSym, Asym
Световой поток	5875 - 9848 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20 или IP54, IK08
Охлаждение	пассивное
Корпус	алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Размеры	1430 x 65 x 48 мм
Вес	3,7 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 hours
Сертификаты	UA, CE



Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Варианты КСС

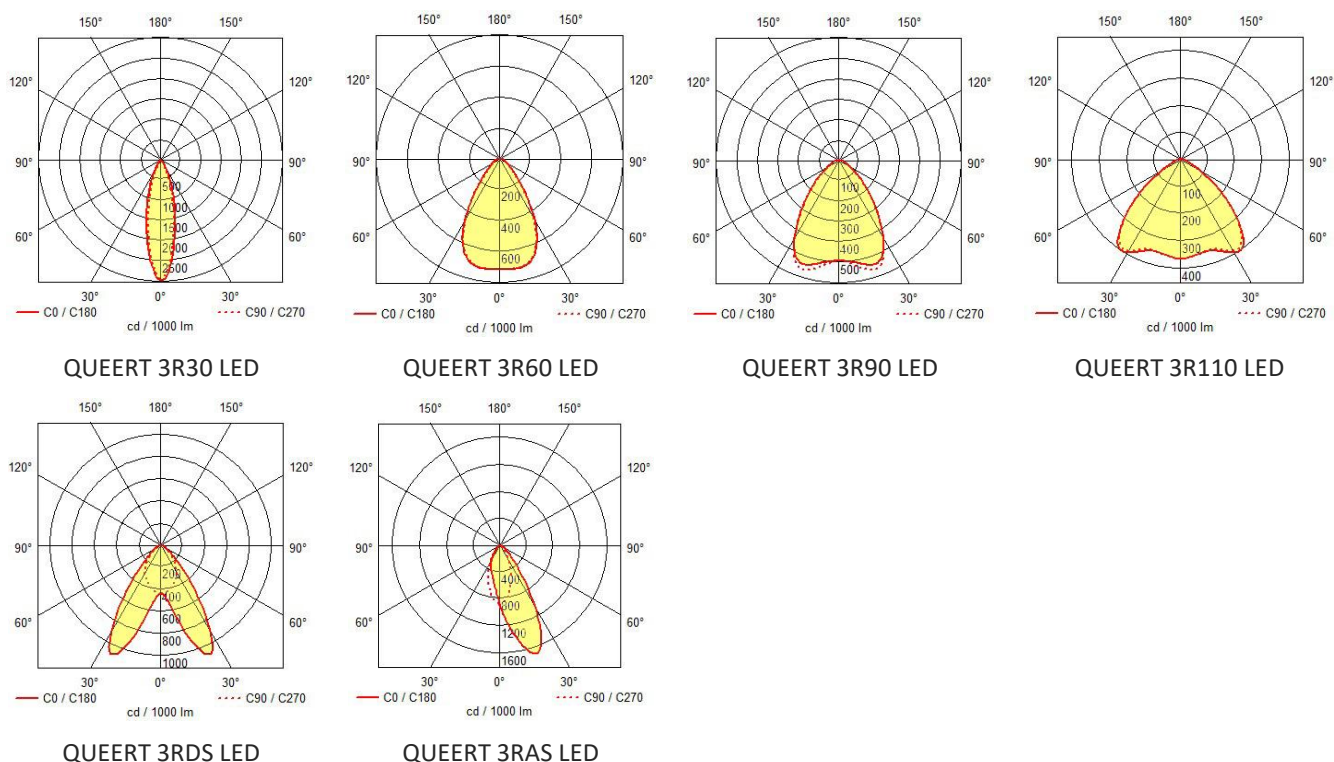

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 32W/827 W 30 LED 32W/827 B	30°	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм
30 LED 32W/830 W 30 LED 32W/830 B	30°	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм
30 LED 32W/840 W 30 LED 32W/840 B	30°	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
30 LED 32W/850 W 30 LED 32W/850 B	30°	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
30 LED 40W/827 W 30 LED 40W/827 B	30°	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
30 LED 40W/830 W 30 LED 40W/830 B	30°	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
30 LED 40W/840 W 30 LED 40W/840 B	30°	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
30 LED 40W/850 W 30 LED 40W/850 B	30°	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
30 LED 58W/827 W 30 LED 58W/827 B	30°	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
30 LED 58W/830 W 30 LED 58W/830 B	30°	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
30 LED 58W/840 W 30 LED 58W/840 B	30°	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
30 LED 58W/850 W 30 LED 58W/850 B	30°	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
60 LED 32W/827 W 60 LED 32W/827 B	60°	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм
60 LED 32W/830 W 60 LED 32W/830 B	60°	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм
60 LED 32W/840 W 60 LED 32W/840 B	60°	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
60 LED 32W/850 W 60 LED 32W/850 B	60°	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
60 LED 40W/827 W 60 LED 40W/827 B	60°	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
60 LED 40W/830 W 60 LED 40W/830 B	60°	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
60 LED 40W/840 W 60 LED 40W/840 B	60°	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
60 LED 40W/850 W 60 LED 40W/850 B	60°	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
60 LED 58W/827 W 60 LED 58W/827 B	60°	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
60 LED 58W/830 W 60 LED 58W/830 B	60°	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
60 LED 58W/840 W 60 LED 58W/840 B	60°	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
60 LED 58W/850 W 60 LED 58W/850 B	60°	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
90 LED 32W/827 W 90 LED 32W/827 B	90°	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 32W/830 W 90 LED 32W/830 B	90°	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм
90 LED 32W/840 W 90 LED 32W/840 B	90°	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
90 LED 32W/850 W 90 LED 32W/850 B	90°	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
90 LED 40W/827 W 90 LED 40W/827 B	90°	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
90 LED 40W/830 W 90 LED 40W/830 B	90°	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
90 LED 40W/840 W 90 LED 40W/840 B	90°	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
90 LED 40W/850 W 90 LED 40W/850 B	90°	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
90 LED 58W/827 W 90 LED 58W/827 B	90°	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
90 LED 58W/830 W 90 LED 58W/830 B	90°	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
90 LED 58W/840 W 90 LED 58W/840 B	90°	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
90 LED 58W/850 W 90 LED 58W/850 B	90°	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
110 LED 32W/827 W 110 LED 32W/827 B	110°	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм
110 LED 32W/830 W 110 LED 32W/830 B	110°	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм
110 LED 32W/840 W 110 LED 32W/840 B	110°	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
110 LED 32W/850 W 110 LED 32W/850 B	110°	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
110 LED 40W/827 W 110 LED 40W/827 B	110°	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
110 LED 40W/830 W 110 LED 40W/830 B	110°	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
110 LED 40W/840 W 110 LED 40W/840 B	110°	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
110 LED 40W/850 W 110 LED 40W/850 B	110°	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
110 LED 58W/827 W 110 LED 58W/827 B	110°	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
110 LED 58W/830 W 110 LED 58W/830 B	110°	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
110 LED 58W/840 W 110 LED 58W/840 B	110°	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
110 LED 58W/850 W 110 LED 58W/850 B	110°	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
DS LED 32W/827 W DS LED 32W/827 B	Double Sym	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм
DS LED 32W/830 W DS LED 32W/830 B	Double Sym	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 32W/840 W DS LED 32W/840 B	Double Sym	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
DS LED 32W/850 W DS LED 32W/850 B	Double Sym	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
DS LED 40W/827 W DS LED 40W/827 B	Double Sym	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
DS LED 40W/830 W DS LED 40W/830 B	Double Sym	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
DS LED 40W/840 W DS LED 40W/840 B	Double Sym	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
DS LED 40W/850 W DS LED 40W/850 B	Double Sym	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
DS LED 58W/827 W DS LED 58W/827 B	Double Sym	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
DS LED 58W/830 W DS LED 58W/830 B	Double Sym	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
DS LED 58W/840 W DS LED 58W/840 B	Double Sym	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
DS LED 58W/850 W DS LED 58W/850 B	Double Sym	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
AS LED 32W/827 W AS LED 32W/827 B	ASym	32 Вт	80	2700 К	4171 Лм
AS LED 32W/830 W AS LED 32W/830 B	ASym	32 Вт	80	3000 К	4994 Лм
AS LED 32W/840 W AS LED 32W/840 B	ASym	32 Вт	80	4000 К	5875 Лм
AS LED 32W/850 W AS LED 32W/850 B	ASym	32 Вт	80	5000 К	5875 Лм
AS LED 40W/827 W AS LED 40W/827 B	ASym	40 Вт	80	2700 К	5067 Лм
AS LED 40W/830 W AS LED 40W/830 B	ASym	40 Вт	80	3000 К	6066 Лм
AS LED 40W/840 W AS LED 40W/840 B	ASym	40 Вт	80	4000 К	7136 Лм
AS LED 40W/850 W AS LED 40W/850 B	ASym	40 Вт	80	5000 К	7136 Лм
AS LED 58W/827 W AS LED 58W/827 B	ASym	58 Вт	80	2700 К	6992 Лм
AS LED 58W/830 W AS LED 58W/830 B	ASym	58 Вт	80	3000 К	8371 Лм
AS LED 58W/840 W AS LED 58W/840 B	ASym	58 Вт	80	4000 К	9848 Лм
AS LED 58W/850 W AS LED 58W/850 B	ASym	58 Вт	80	5000 К	9848 Лм
30 LED 32W/927 W 30 LED 32W/927 B	30°	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
30 LED 32W/930 W 30 LED 32W/930 B	30°	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
30 LED 32W/940 W 30 LED 32W/940 B	30°	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 32W/950 W 30 LED 32W/950 B	30°	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм
30 LED 40W/927 W 30 LED 40W/927 B	30°	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм
30 LED 40W/930 W 30 LED 40W/930 B	30°	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
30 LED 40W/940 W 30 LED 40W/940 B	30°	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
30 LED 40W/950 W 30 LED 40W/950 B	30°	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
30 LED 58W/927 W 30 LED 58W/927 B	30°	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
30 LED 58W/930 W 30 LED 58W/930 B	30°	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
30 LED 58W/940 W 30 LED 58W/940 B	30°	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
30 LED 58W/950 W 30 LED 58W/950 B	30°	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм
60 LED 32W/927 W 60 LED 32W/927 B	60°	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
60 LED 32W/930 W 60 LED 32W/930 B	60°	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
60 LED 32W/940 W 60 LED 32W/940 B	60°	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм
60 LED 32W/950 W 60 LED 32W/950 B	60°	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм
60 LED 40W/927 W 60 LED 40W/927 B	60°	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм
60 LED 40W/930 W 60 LED 40W/930 B	60°	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
60 LED 40W/940 W 60 LED 40W/940 B	60°	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
60 LED 40W/950 W 60 LED 40W/950 B	60°	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
60 LED 58W/927 W 60 LED 58W/927 B	60°	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
60 LED 58W/930 W 60 LED 58W/930 B	60°	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
60 LED 58W/940 W 60 LED 58W/940 B	60°	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
60 LED 58W/950 W 60 LED 58W/950 B	60°	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм
90 LED 32W/927 W 90 LED 32W/927 B	90°	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
90 LED 32W/930 W 90 LED 32W/930 B	90°	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
90 LED 32W/940 W 90 LED 32W/940 B	90°	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм
90 LED 32W/950 W 90 LED 32W/950 B	90°	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 40W/927 W 90 LED 40W/927 B	90°	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм
90 LED 40W/930 W 90 LED 40W/930 B	90°	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
90 LED 40W/940 W 90 LED 40W/940 B	90°	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
90 LED 40W/950 W 90 LED 40W/950 B	90°	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
90 LED 58W/927 W 90 LED 58W/927 B	90°	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
90 LED 58W/930 W 90 LED 58W/930 B	90°	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
90 LED 58W/940 W 90 LED 58W/940 B	90°	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
90 LED 58W/950 W 90 LED 58W/950 B	90°	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм
110 LED 32W/927 W 110 LED 32W/927 B	110°	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
110 LED 32W/930 W 110 LED 32W/930 B	110°	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
110 LED 32W/940 W 110 LED 32W/940 B	110°	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм
110 LED 32W/950 W 110 LED 32W/950 B	110°	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм
110 LED 40W/927 W 110 LED 40W/927 B	110°	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм
110 LED 40W/930 W 110 LED 40W/930 B	110°	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
110 LED 40W/940 W 110 LED 40W/940 B	110°	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
110 LED 40W/950 W 110 LED 40W/950 B	110°	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
110 LED 58W/927 W 110 LED 58W/927 B	110°	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
110 LED 58W/930 W 110 LED 58W/930 B	110°	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
110 LED 58W/940 W 110 LED 58W/940 B	110°	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
110 LED 58W/950 W 110 LED 58W/950 B	110°	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм
DS LED 32W/927 W DS LED 32W/927 B	Double Sym	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
DS LED 32W/930 W DS LED 32W/930 B	Double Sym	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
DS LED 32W/940 W DS LED 32W/940 B	Double Sym	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм
DS LED 32W/950 W DS LED 32W/950 B	Double Sym	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм
DS LED 40W/927 W DS LED 40W/927 B	Double Sym	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 40W/930 W DS LED 40W/930 B	Double Sym	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
DS LED 40W/940 W DS LED 40W/940 B	Double Sym	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
DS LED 40W/950 W DS LED 40W/950 B	Double Sym	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
DS LED 58W/927 W DS LED 58W/927 B	Double Sym	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
DS LED 58W/930 W DS LED 58W/930 B	Double Sym	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
DS LED 58W/940 W DS LED 58W/940 B	Double Sym	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
DS LED 58W/950 W DS LED 58W/950 B	Double Sym	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм
AS LED 32W/927 W AS LED 32W/927 B	ASym	32 Вт	90	2700 К	3643 Лм
AS LED 32W/930 W AS LED 32W/930 B	ASym	32 Вт	90	3000 К	4406 Лм
AS LED 32W/940 W AS LED 32W/940 B	ASym	32 Вт	90	4000 К	5141 Лм
AS LED 32W/950 W AS LED 32W/950 B	ASym	32 Вт	90	5000 К	5141 Лм
AS LED 40W/927 W AS LED 40W/927 B	ASym	40 Вт	90	2700 К	4424 Лм
AS LED 40W/930 W AS LED 40W/930 B	ASym	40 Вт	90	3000 К	5352 Лм
AS LED 40W/940 W AS LED 40W/940 B	ASym	40 Вт	90	4000 К	6244 Лм
AS LED 40W/950 W AS LED 40W/950 B	ASym	40 Вт	90	5000 К	6244 Лм
AS LED 58W/927 W AS LED 58W/927 B	ASym	58 Вт	90	2700 К	6106 Лм
AS LED 58W/930 W AS LED 58W/930 B	ASym	58 Вт	90	3000 К	7386 Лм
AS LED 58W/940 W AS LED 58W/940 B	ASym	58 Вт	90	4000 К	8617 Лм
AS LED 58W/950 W AS LED 58W/950 B	ASym	58 Вт	90	5000 К	8617 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.