


Тип светильника	уличный
Назначение	освещение улиц и дорог
Монтаж	На консоль 50 мм
Вращение/наклон корпуса	- -
Питание	встроенный LED драйвер (1-10V, Astrodimming - по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	30 Вт, 50 Вт, 80 Вт, 100 Вт
Источник света	LED SMD 3535
Оптика	Линза PMMA
Угол раскрытия светового конуса	11 вариантов угла раскрытия
Световой поток	4320 - 14400 Лм
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 5700 К
CRI	70
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP65
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый сварной
Цвет корпуса	черный, серый, не стандартные цвета - по заказу
Габаритные размеры (ДхШхВ)	259х78,5х87 мм - Светильник 30 Вт 490х78,5х87 мм - Светильник 50 Вт, 80 Вт 640х78,5х87 мм - Светильник 100 Вт
Вес	1,45 кг - Светильник 30 Вт 3 кг - Светильник 50 Вт, 80 Вт 4,2 кг - Светильник 100 Вт
Срок службы	70 000 час.
Гарантия	5 лет/25 000 часов
Сертификаты	UA, CE

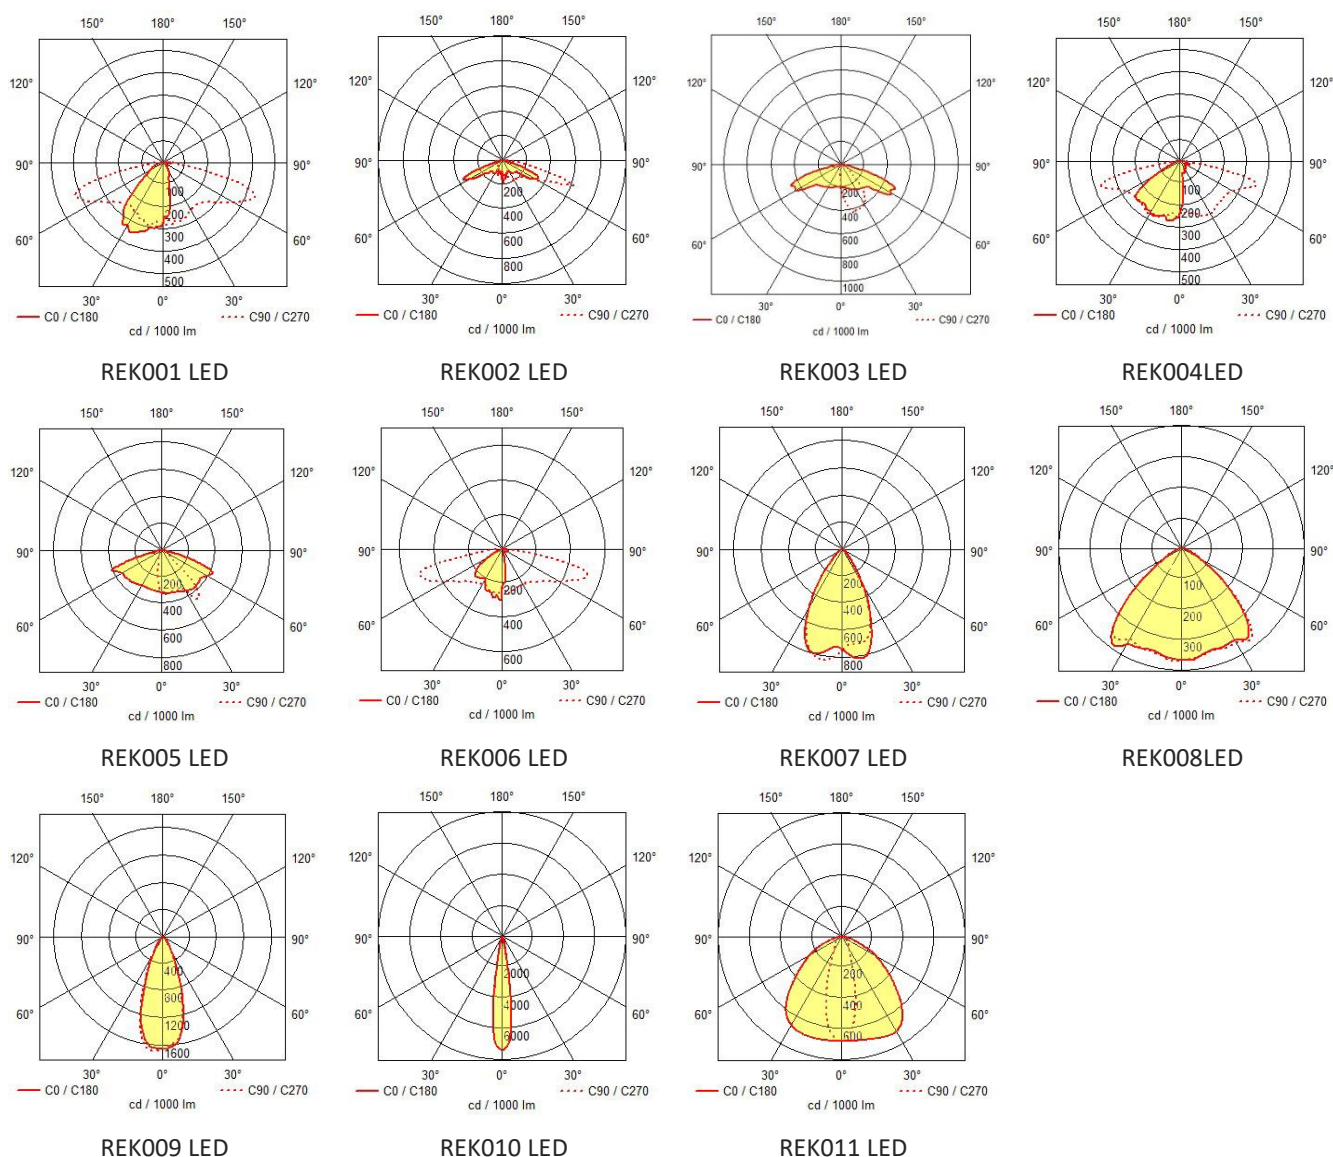

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Варианты КСС


Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
001 LED 30W/730 G 001 LED 30W/730 B	001	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
001 LED 30W/740 G 001 LED 30W/740 B	001	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
001 LED 30W/750 G 001 LED 30W/750 B	001	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
001 LED 30W/757 G 001 LED 30W/757 B	001	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
002 LED 30W/730 G 002 LED 30W/730 B	002	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
002 LED 30W/740 G 002 LED 30W/740 B	002	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
002 LED 30W/750 G 002 LED 30W/750 B	002	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
002 LED 30W/757 G 002 LED 30W/757 B	002	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
003 LED 30W/730 G 003 LED 30W/730 B	003	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
003 LED 30W/740 G 003 LED 30W/740 B	003	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
003 LED 30W/750 G 003 LED 30W/750 B	003	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
003 LED 30W/757 G 003 LED 30W/757 B	003	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
004 LED 30W/730 G 004 LED 30W/730 B	004	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
004 LED 30W/740 G 004 LED 30W/740 B	004	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
004 LED 30W/750 G 004 LED 30W/750 B	004	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
004 LED 30W/757 G 004 LED 30W/757 B	004	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
005 LED 30W/730 G 005 LED 30W/730 B	005	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
005 LED 30W/740 G 005 LED 30W/740 B	005	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
005 LED 30W/750 G 005 LED 30W/750 B	005	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
005 LED 30W/757 G 005 LED 30W/757 B	005	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
006 LED 30W/730 G 006 LED 30W/730 B	006	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
006 LED 30W/740 G 006 LED 30W/740 B	006	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
006 LED 30W/750 G 006 LED 30W/750 B	006	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
006 LED 30W/757 G 006 LED 30W/757 B	006	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
007 LED 30W/730 G 007 LED 30W/730 B	007	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
007 LED 30W/740 G	007	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
007 LED 30W/740 B					
007 LED 30W/750 G	007	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
007 LED 30W/750 B					
007 LED 30W/757 G	007	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
007 LED 30W/757 B					
008 LED 30W/730 G	008	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
008 LED 30W/730 B					
008 LED 30W/740 G	008	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
008 LED 30W/740 B					
008 LED 30W/750 G	008	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
008 LED 30W/750 B					
008 LED 30W/757 G	008	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
008 LED 30W/757 B					
009 LED 30W/730 G	009	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
009 LED 30W/730 B					
009 LED 30W/740 G	009	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
009 LED 30W/740 B					
009 LED 30W/750 G	009	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
009 LED 30W/750 B					
009 LED 30W/757 G	009	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
009 LED 30W/757 B					
010 LED 30W/730 G	010	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
010 LED 30W/730 B					
010 LED 30W/740 G	010	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
010 LED 30W/740 B					
010 LED 30W/750 G	010	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
010 LED 30W/750 B					
010 LED 30W/757 G	010	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
010 LED 30W/757 B					
011 LED 30W/730 G	011	30 Вт	70	3000 К	3672 Лм
011 LED 30W/730 B					
011 LED 30W/740 G	011	30 Вт	70	4000 К	4320 Лм
011 LED 30W/740 B					
011 LED 30W/750 G	011	30 Вт	70	5000 К	4320 Лм
011 LED 30W/750 B					
011 LED 30W/757 G	011	30 Вт	70	5700 К	4320 Лм
011 LED 30W/757 B					
001 LED 50W/730 G	001	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
001 LED 50W/730 B					
001 LED 50W/740 G	001	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
001 LED 50W/740 B					
001 LED 50W/750 G	001	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
001 LED 50W/750 B					
001 LED 50W/757 G	001	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
001 LED 50W/757 B					
002 LED 50W/730 G	002	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
002 LED 50W/730 B					
002 LED 50W/740 G	002	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
002 LED 50W/740 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
002 LED 50W/750 G	002	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
002 LED 50W/750 B					
002 LED 50W/757 G	002	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
002 LED 50W/757 B					
003 LED 50W/730 G	003	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
003 LED 50W/730 B					
003 LED 50W/740 G	003	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
003 LED 50W/740 B					
003 LED 50W/750 G	003	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
003 LED 50W/750 B					
003 LED 50W/757 G	003	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
003 LED 50W/757 B					
004 LED 50W/730 G	004	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
004 LED 50W/730 B					
004 LED 50W/740 G	004	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
004 LED 50W/740 B					
004 LED 50W/750 G	004	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
004 LED 50W/750 B					
004 LED 50W/757 G	004	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
004 LED 50W/757 B					
005 LED 50W/730 G	005	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
005 LED 50W/730 B					
005 LED 50W/740 G	005	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
005 LED 50W/740 B					
005 LED 50W/750 G	005	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
005 LED 50W/750 B					
005 LED 50W/757 G	005	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
005 LED 50W/757 B					
006 LED 50W/730 G	006	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
006 LED 50W/730 B					
006 LED 50W/740 G	006	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
006 LED 50W/740 B					
006 LED 50W/750 G	006	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
006 LED 50W/750 B					
006 LED 50W/757 G	006	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
006 LED 50W/757 B					
007 LED 50W/730 G	007	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
007 LED 50W/730 B					
007 LED 50W/740 G	007	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
007 LED 50W/740 B					
007 LED 50W/750 G	007	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
007 LED 50W/750 B					
007 LED 50W/757 G	007	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
007 LED 50W/757 B					
008 LED 50W/730 G	008	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
008 LED 50W/730 B					
008 LED 50W/740 G	008	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
008 LED 50W/740 B					
008 LED 50W/750 G	008	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
008 LED 50W/750 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
008 LED 50W/757 G	008	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
008 LED 50W/757 B					
009 LED 50W/730 G	009	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
009 LED 50W/730 B					
009 LED 50W/740 G	009	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
009 LED 50W/740 B					
009 LED 50W/750 G	009	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
009 LED 50W/750 B					
009 LED 50W/757 G	009	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
009 LED 50W/757 B					
010 LED 50W/730 G	010	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
010 LED 50W/730 B					
010 LED 50W/740 G	010	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
010 LED 50W/740 B					
010 LED 50W/750 G	010	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
010 LED 50W/750 B					
010 LED 50W/757 G	010	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
010 LED 50W/757 B					
011 LED 50W/730 G	011	50 Вт	70	3000 К	6120 Лм
011 LED 50W/730 B					
011 LED 50W/740 G	011	50 Вт	70	4000 К	7200 Лм
011 LED 50W/740 B					
011 LED 50W/750 G	011	50 Вт	70	5000 К	7200 Лм
011 LED 50W/750 B					
011 LED 50W/757 G	011	50 Вт	70	5700 К	7200 Лм
011 LED 50W/757 B					
001 LED 80W/730 G	001	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
001 LED 80W/730 B					
001 LED 80W/740 G	001	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
001 LED 80W/740 B					
001 LED 80W/750 G	001	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
001 LED 80W/750 B					
001 LED 80W/757 G	001	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
001 LED 80W/757 B					
002 LED 80W/730 G	002	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
002 LED 80W/730 B					
002 LED 80W/740 G	002	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
002 LED 80W/740 B					
002 LED 80W/750 G	002	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
002 LED 80W/750 B					
002 LED 80W/757 G	002	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
002 LED 80W/757 B					
003 LED 80W/730 G	003	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
003 LED 80W/730 B					
003 LED 80W/740 G	003	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
003 LED 80W/740 B					
003 LED 80W/750 G	003	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
003 LED 80W/750 B					
003 LED 80W/757 G	003	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
003 LED 80W/757 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
004 LED 80W/730 G	004	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
004 LED 80W/730 B					
004 LED 80W/740 G	004	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
004 LED 80W/740 B					
004 LED 80W/750 G	004	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
004 LED 80W/750 B					
004 LED 80W/757 G	004	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
004 LED 80W/757 B					
005 LED 80W/730 G	005	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
005 LED 80W/730 B					
005 LED 80W/740 G	005	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
005 LED 80W/740 B					
005 LED 80W/750 G	005	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
005 LED 80W/750 B					
005 LED 80W/757 G	005	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
005 LED 80W/757 B					
006 LED 80W/730 G	006	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
006 LED 80W/730 B					
006 LED 80W/740 G	006	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
006 LED 80W/740 B					
006 LED 80W/750 G	006	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
006 LED 80W/750 B					
006 LED 80W/757 G	006	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
006 LED 80W/757 B					
007 LED 80W/730 G	007	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
007 LED 80W/730 B					
007 LED 80W/740 G	007	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
007 LED 80W/740 B					
007 LED 80W/750 G	007	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
007 LED 80W/750 B					
007 LED 80W/757 G	007	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
007 LED 80W/757 B					
008 LED 80W/730 G	008	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
008 LED 80W/730 B					
008 LED 80W/740 G	008	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
008 LED 80W/740 B					
008 LED 80W/750 G	008	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
008 LED 80W/750 B					
008 LED 80W/757 G	008	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
008 LED 80W/757 B					
009 LED 80W/730 G	009	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
009 LED 80W/730 B					
009 LED 80W/740 G	009	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
009 LED 80W/740 B					
009 LED 80W/750 G	009	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
009 LED 80W/750 B					
009 LED 80W/757 G	009	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
009 LED 80W/757 B					
010 LED 80W/730 G	010	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
010 LED 80W/730 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
010 LED 80W/740 G	010	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
010 LED 80W/740 B					
010 LED 80W/750 G	010	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
010 LED 80W/750 B					
010 LED 80W/757 G	010	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
010 LED 80W/757 B					
011 LED 80W/730 G	011	80 Вт	70	3000 К	9792 Лм
011 LED 80W/730 B					
011 LED 80W/740 G	011	80 Вт	70	4000 К	11520 Лм
011 LED 80W/740 B					
011 LED 80W/750 G	011	80 Вт	70	5000 К	11520 Лм
011 LED 80W/750 B					
011 LED 80W/757 G	011	80 Вт	70	5700 К	11520 Лм
011 LED 80W/757 B					
001 LED 100W/730 G	001	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
001 LED 100W/730 B					
001 LED 100W/740 G	001	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
001 LED 100W/740 B					
001 LED 100W/750 G	001	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
001 LED 100W/750 B					
001 LED 100W/757 G	001	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
001 LED 100W/757 B					
002 LED 100W/730 G	002	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
002 LED 100W/730 B					
002 LED 100W/740 G	002	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
002 LED 100W/740 B					
002 LED 100W/750 G	002	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
002 LED 100W/750 B					
002 LED 100W/757 G	002	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
002 LED 100W/757 B					
003 LED 100W/730 G	003	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
003 LED 100W/730 B					
003 LED 100W/740 G	003	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
003 LED 100W/740 B					
003 LED 100W/750 G	003	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
003 LED 100W/750 B					
003 LED 100W/757 G	003	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
003 LED 100W/757 B					
004 LED 100W/730 G	004	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
004 LED 100W/730 B					
004 LED 100W/740 G	004	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
004 LED 100W/740 B					
004 LED 100W/750 G	004	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
004 LED 100W/750 B					
004 LED 100W/757 G	004	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
004 LED 100W/757 B					
005 LED 100W/730 G	005	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
005 LED 100W/730 B					
005 LED 100W/740 G	005	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
005 LED 100W/740 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
005 LED 100W/750 G	005	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
005 LED 100W/750 B					
005 LED 100W/757 G	005	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
005 LED 100W/757 B					
006 LED 100W/730 G	006	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
006 LED 100W/730 B					
006 LED 100W/740 G	006	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
006 LED 100W/740 B					
006 LED 100W/750 G	006	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
006 LED 100W/750 B					
006 LED 100W/757 G	006	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
006 LED 100W/757 B					
007 LED 100W/730 G	007	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
007 LED 100W/730 B					
007 LED 100W/740 G	007	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
007 LED 100W/740 B					
007 LED 100W/750 G	007	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
007 LED 100W/750 B					
007 LED 100W/757 G	007	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
007 LED 100W/757 B					
008 LED 100W/730 G	008	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
008 LED 100W/730 B					
008 LED 100W/740 G	008	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
008 LED 100W/740 B					
008 LED 100W/750 G	008	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
008 LED 100W/750 B					
008 LED 100W/757 G	008	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
008 LED 100W/757 B					
009 LED 100W/730 G	009	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
009 LED 100W/730 B					
009 LED 100W/740 G	009	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
009 LED 100W/740 B					
009 LED 100W/750 G	009	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
009 LED 100W/750 B					
009 LED 100W/757 G	009	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
009 LED 100W/757 B					
010 LED 100W/730 G	010	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
010 LED 100W/730 B					
010 LED 100W/740 G	010	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
010 LED 100W/740 B					
010 LED 100W/750 G	010	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
010 LED 100W/750 B					
010 LED 100W/757 G	010	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм
010 LED 100W/757 B					
011 LED 100W/730 G	011	100 Вт	70	3000 К	12240 Лм
011 LED 100W/730 B					
011 LED 100W/740 G	011	100 Вт	70	4000 К	14400 Лм
011 LED 100W/740 B					
011 LED 100W/750 G	011	100 Вт	70	5000 К	14400 Лм
011 LED 100W/750 B					

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето- передачи	Цветовая температура	Световой поток
011 LED 100W/757 G 011 LED 100W/757 B	011	100 Вт	70	5700 К	14400 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L70/B30 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальный индекс цветопередачи Ra >70. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.